


CHAPA PERFORADA ANTIDESLIZANTE

# RTA25-50

**Redondo trabado antideslizante.** En redondo trabado antideslizante, cada perforación tiene el borde embutido hacia arriba, abocardado: ese reborde da agarre al pisar, y la perforación deja pasar el agua, el polvo y la luz. Las perforaciones se ordenan trabadas a 60°, a la misma distancia entre todas.

## CODIFICACIÓN




R: *Perforación redonda*
T: *Disposición trabada*
A: *Perforación antideslizante/abocardada*

D: *Diámetro*
P: *Paso (avance de máquina)*
C: *Distancia entre centros (según matriz)*

**¡ATENCIÓN!**

*La imagen es a modo de referencia del patrón: muestra la forma y la disposición de las perforaciones, no las de este modelo en específico.*

*información técnica*

# RTA25-50

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **LÍNEA** | Chapa perforada antideslizante |
| **TIPO DE PERFORACIÓN** | Redondo abocardado |
| **DISPOSICIÓN** | Trabada a 60° |
| **MEDIDA DE PERFORACIÓN** | 25 mm *(diámetro)* |
| **PASO** | 50 mm |
| **ÁREA ABIERTA** | 22,67 % |
| **PERFORACIONES POR M²** | 462 |
| **MAQUINARIA** | *consultar* |
| **ANCHO MÁXIMO** | *consultar* |

## MATERIALES ESTÁNDAR*

| | |
|---|---|
| Acero | 1000 × 2000 · 1220 × 2440 · 1500 × 3000 |
| Acero galvanizado | 1000 × 2000 · 1220 × 2440 |
| Acero inoxidable | 1000 × 2000 · 1250 × 2500 · 1500 × 3000 |
| Aluminio | 1000 × 2000 · 1200 × 2400 · 1350 × 3000 |
| Chapa revestida | 1220 × 2440 |
| Aluminio compuesto | 1250 × 2500 · 1500 × 3000 |


** Las medidas corresponden a la chapa sin plegados. Si la chapa se pliega, hay que descontar las medidas de los plegados.*

## TERMINACIONES

Pintura electrostática
Anodizado *(solo aluminio)*
Esmerilado *(solo acero inoxidable)*
oxi**nomen** *(solo acero)*
Sin terminación

*Todas las medidas están expresadas en milímetros.*

## PATRÓN

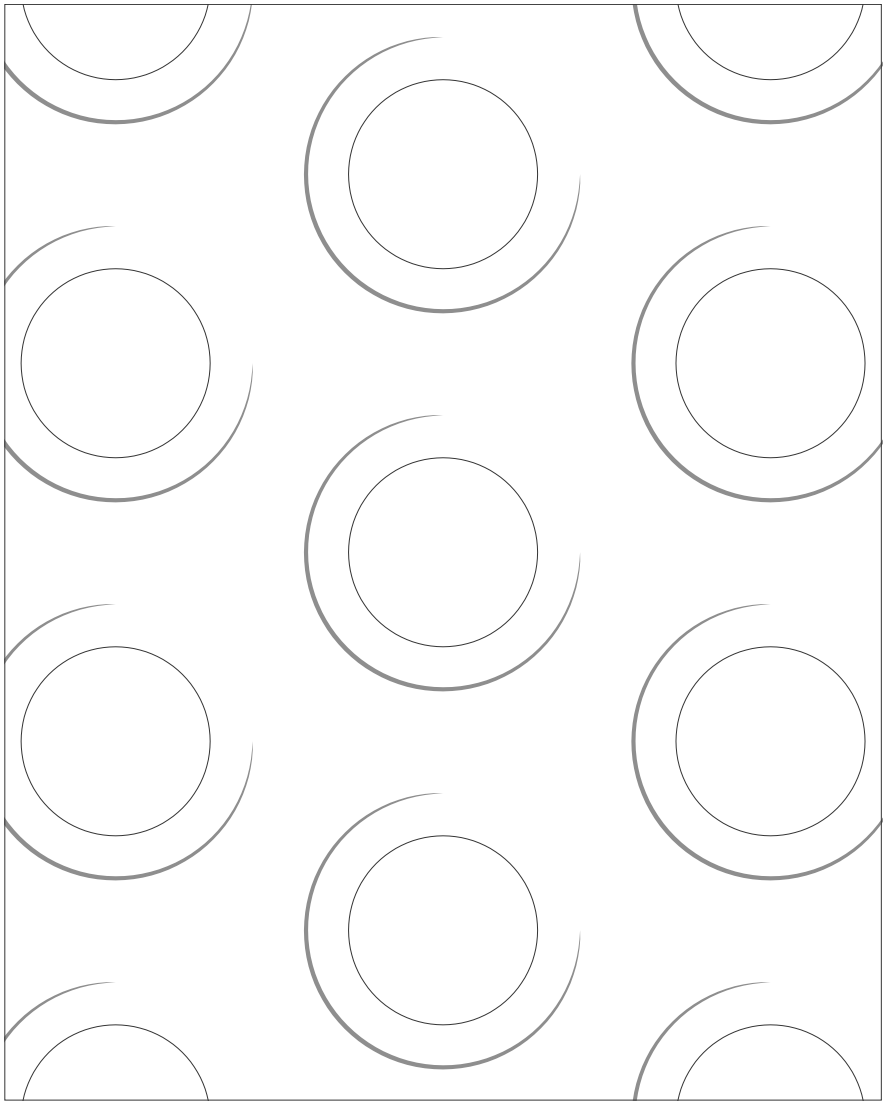

*Tamaño real (1:1) al imprimir en A4.*

**nomen**perforados