


CHAPA PERFORADA ANTIDESLIZANTE

TOTA6x30-60

Tajo oblongo trabado antideslizante. En tajo oblongo trabado antideslizante, los relieves son tajos embutidos a 45°, alternados en las dos direcciones: el relieve da agarre en distintos sentidos de la marcha. Es una chapa estampada: el relieve se marca sin perforarla.

CODIFICACIÓN





T: *Perforación tajo*
O: *Oblongo (canto redondo)*
T: *Disposición trabada*
A: *Antideslizante (45°)*

A: *Alto*
L: *Largo*
P: *Paso (avance de máquina)*
C: *Distancia entre centros*

¡ATENCIÓN!

La imagen es a modo de referencia del patrón: muestra la forma y la disposición de los relieves, no los de este modelo en específico.

información técnica

TOTA6x30-60

ESPECIFICACIONES

LÍNEA	Chapa perforada antideslizante
TIPO DE RELIEVE	Tajo oblongo a 45°
DISPOSICIÓN	Trabada, tajos alternados a 45°
MEDIDA DEL RELIEVE	6 × 30 mm *(alto × largo)*
PASO	60 mm
ÁREA ABIERTA	0 % *(sin perforar)*
RELIEVES POR M²	556
MAQUINARIA	*consultar*
ANCHO MÁXIMO	*consultar*

MATERIALES ESTÁNDAR*

Acero	1000 × 2000 · 1220 × 2440 · 1500 × 3000
Acero galvanizado	1000 × 2000 · 1220 × 2440
Acero inoxidable	1000 × 2000 · 1250 × 2500 · 1500 × 3000
Aluminio	1000 × 2000 · 1200 × 2400 · 1350 × 3000
Chapa revestida	1220 × 2440
Aluminio compuesto	1250 × 2500 · 1500 × 3000


** Las medidas corresponden a la chapa sin plegados. Si la chapa se pliega, hay que descontar las medidas de los plegados.*

TERMINACIONES

Pintura electrostática
Anodizado *(solo aluminio)*
Esmerilado *(solo acero inoxidable)*
oxi**nomen** *(solo acero)*
Sin terminación

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

PATRÓN

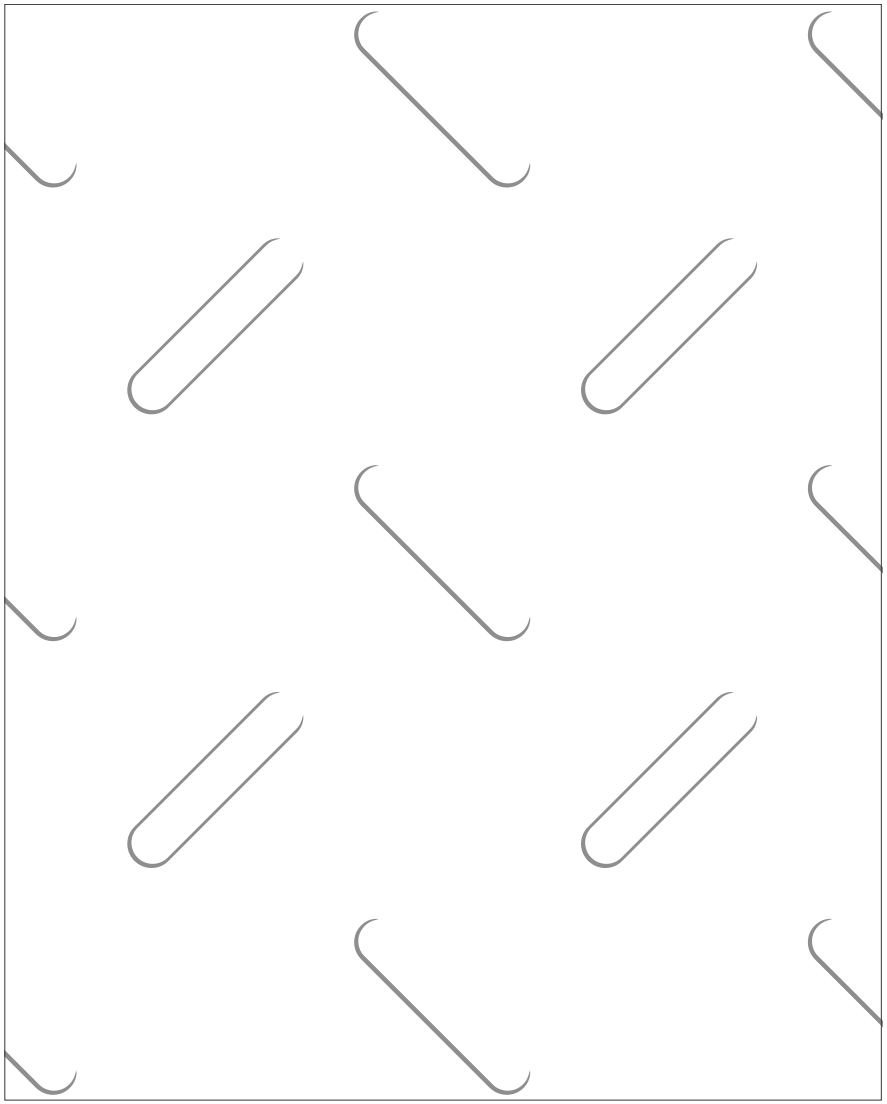

Tamaño real (1:1) al imprimir en A4.