


CHAPA LÁSER

# RINGS I

En **nomen**perforados contamos con un catálogo de chapas láser desarrolladas por nuestro equipo. Las cortamos con tecnología de láser de fibra de 12 kW, que permite cortes milimétricos, sin rebabas ni deformación térmica, y un borde limpio en cada pieza.

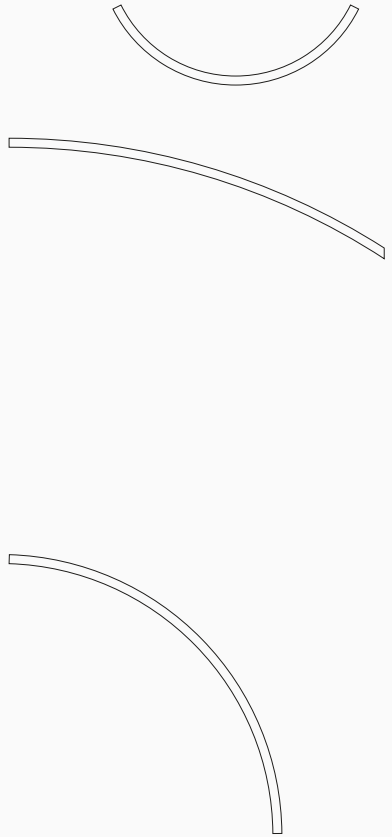

*información técnica*

# RINGS I

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **LÍNEA** | Chapa láser |
| **FAMILIA** | Rings |
| **MODELOS EN LA FAMILIA** | 3 modelos |
| **MEDIDA MÁXIMA** | 1500 × 3000 mm *(según material)* |
| **ESPESOR MÍNIMO** | 0,7 mm *(acero / acero galvanizado)*<br>0,5 mm *(acero inoxidable)*<br>1 mm *(aluminio)* |

## MATERIALES ESTÁNDAR*


| | |
|---|---|
| Acero | 1000 × 2000 · 1220 × 2440 · 1500 × 3000 |
| Acero galvanizado | 1000 × 2000 · 1220 × 2440 |
| Acero inoxidable | 1000 × 2000 · 1250 × 2500 · 1500 × 3000 |
| Aluminio | 1000 × 2000 · 1200 × 2400 · 1350 × 3000 |
| Chapa revestida | 1220 × 2440 |
| Aluminio compuesto | 1250 × 2500 · 1500 × 3000 |

** Las medidas corresponden a la chapa sin plegados. Si la chapa se pliega, hay que descontar las medidas de los plegados.*

## TERMINACIONES

Pintura electrostática
Anodizado *(solo aluminio)*
Esmerilado *(solo acero inoxidable)*
oxi**nomen** *(solo acero)*
Sin terminación

## PATRÓN

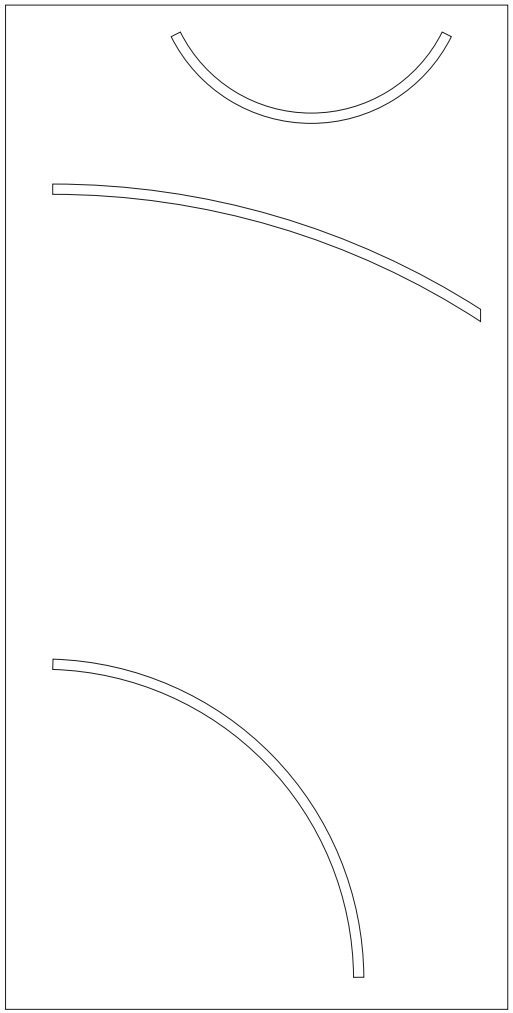


*Todas las medidas están expresadas en milímetros.*


*familia*

# RINGS


**3 MODELOS**

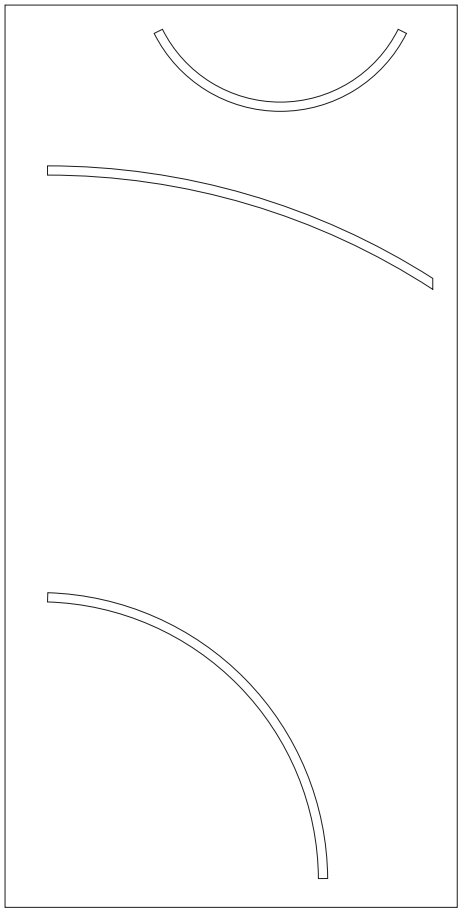

RINGS I

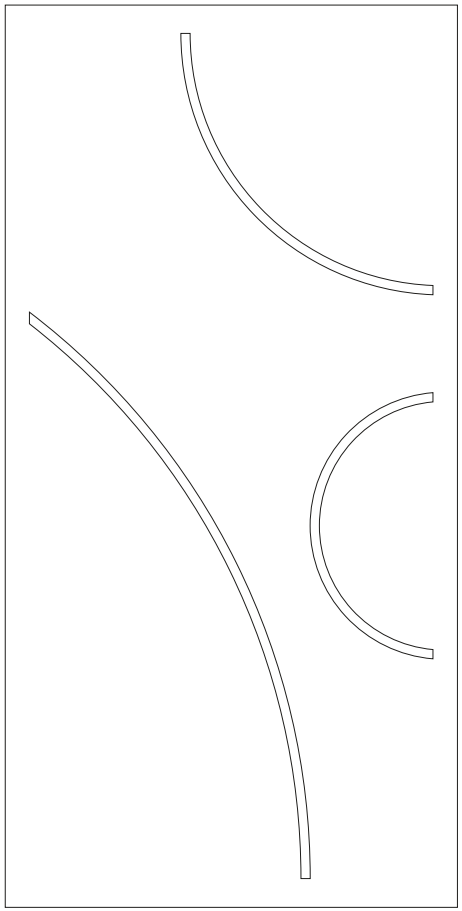

RINGS II

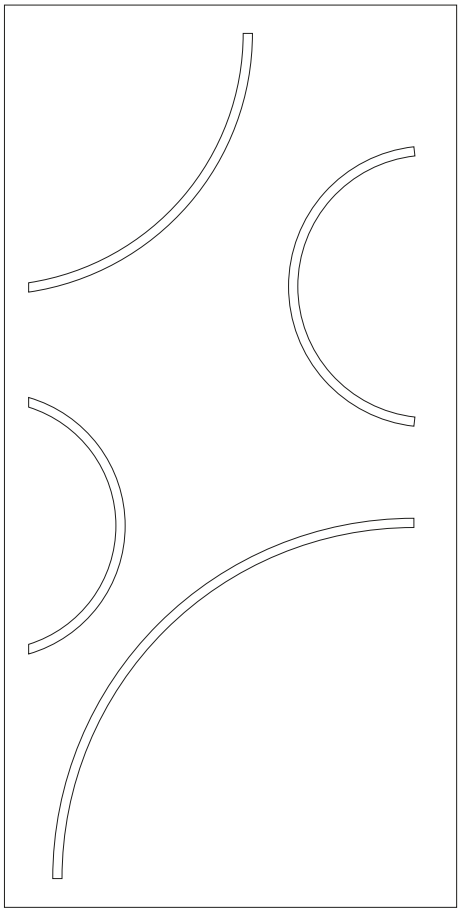

RINGS III