


CHAPA LÁSER

ROWS VI

En **nomen**perforados contamos con un catálogo de chapas láser desarrolladas por nuestro equipo. Las cortamos con tecnología de láser de fibra de 12 kW, que permite cortes milimétricos, sin rebabas ni deformación térmica, y un borde limpio en cada pieza.

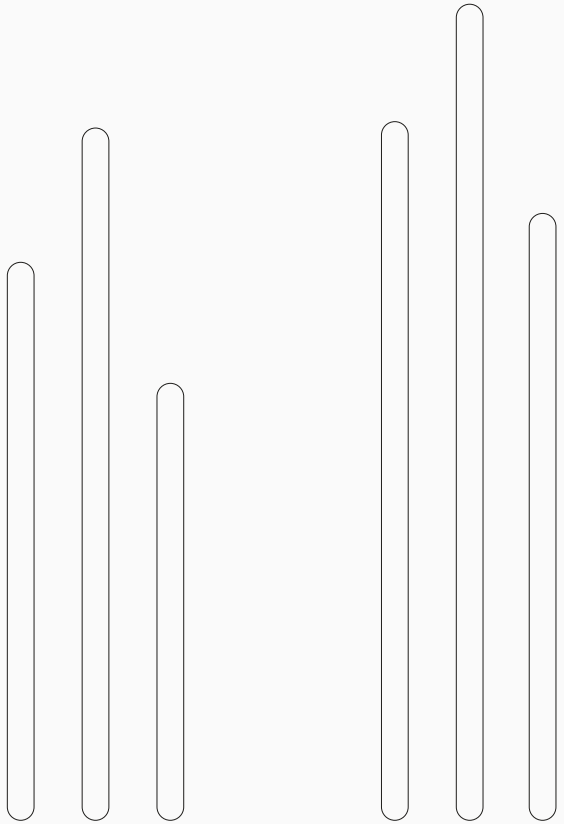

información técnica

ROWS VI

ESPECIFICACIONES

LÍNEA	Chapa láser
FAMILIA	Rows
MODELOS EN LA FAMILIA	6 modelos
MEDIDA MÁXIMA	1500 × 3000 mm *(según material)*
ESPESOR MÍNIMO	0,7 mm *(acero / acero galvanizado)* 0,5 mm *(acero inoxidable)* 1 mm *(aluminio)*

MATERIALES ESTÁNDAR*


Acero	1000 × 2000 · 1220 × 2440 · 1500 × 3000
Acero galvanizado	1000 × 2000 · 1220 × 2440
Acero inoxidable	1000 × 2000 · 1250 × 2500 · 1500 × 3000
Aluminio	1000 × 2000 · 1200 × 2400 · 1350 × 3000
Chapa revestida	1220 × 2440
Aluminio compuesto	1250 × 2500 · 1500 × 3000

** Las medidas corresponden a la chapa sin plegados. Si la chapa se pliega, hay que descontar las medidas de los plegados.*

TERMINACIONES

Pintura electrostática
Anodizado *(solo aluminio)*
Esmerilado *(solo acero inoxidable)*
oxi**nomen** *(solo acero)*
Sin terminación

PATRÓN

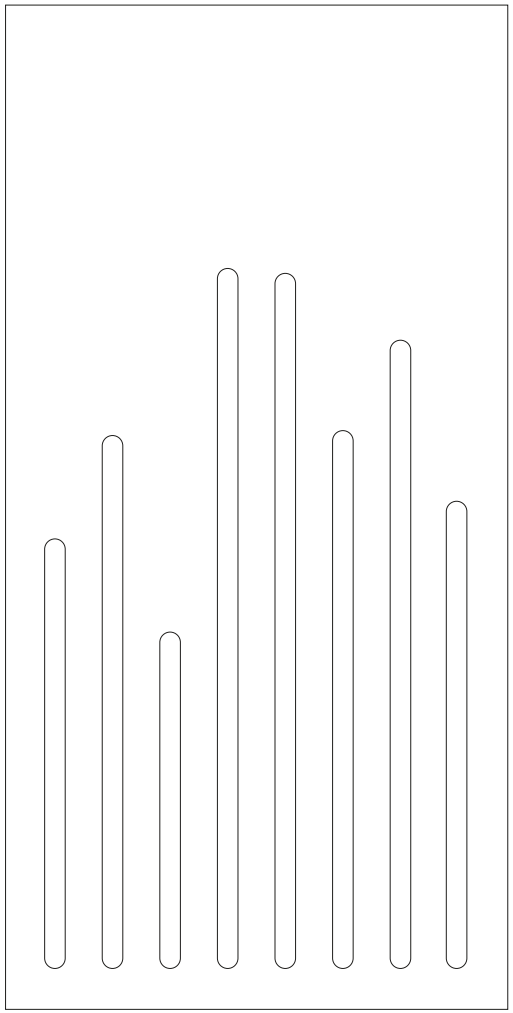


Todas las medidas están expresadas en milímetros.


familia

ROWS


6 MODELOS

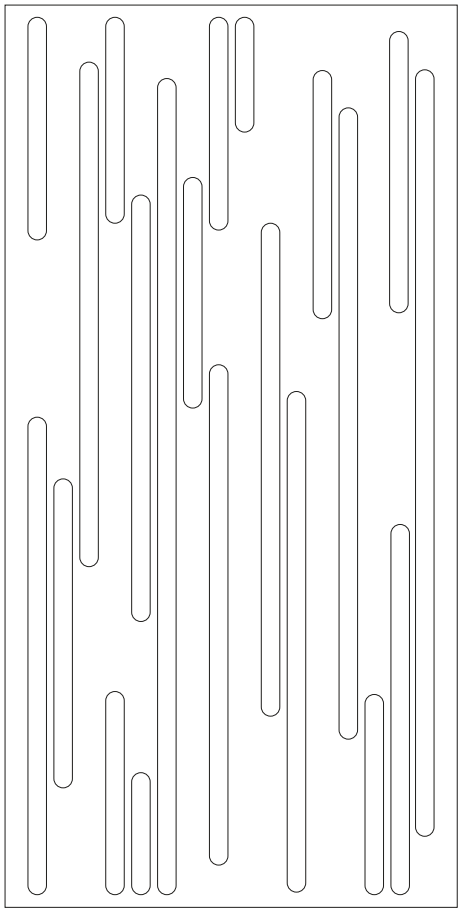


ROWS I

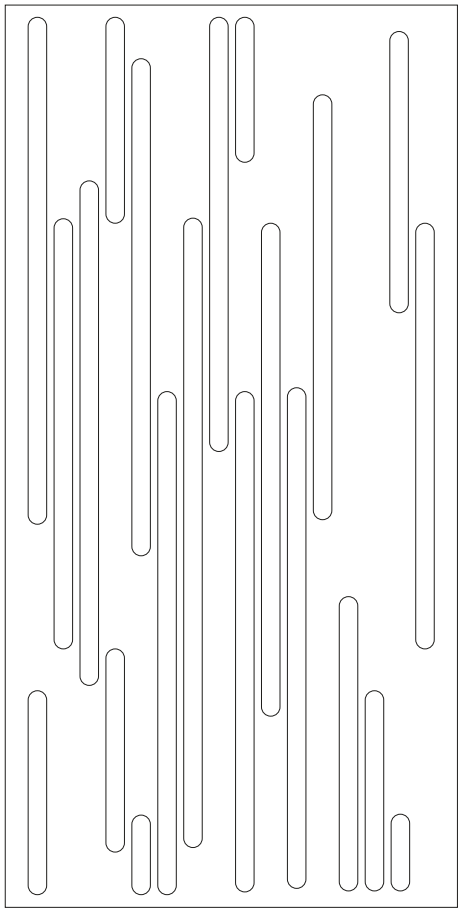

ROWS II

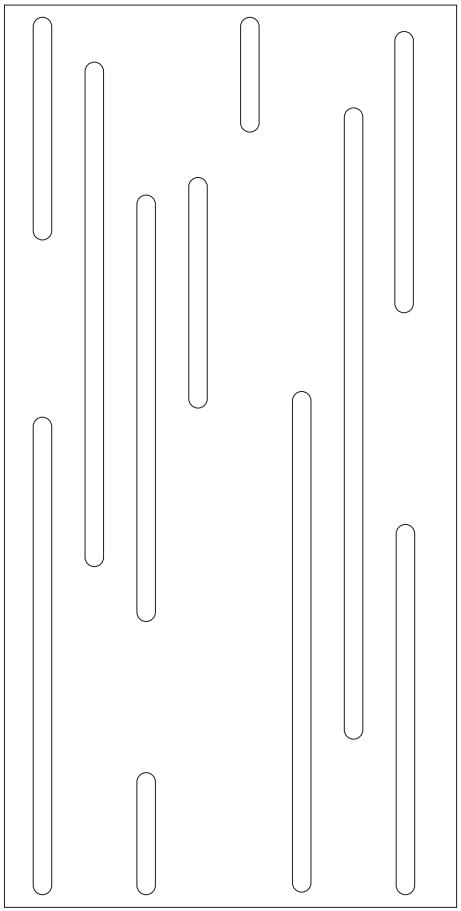

ROWS III

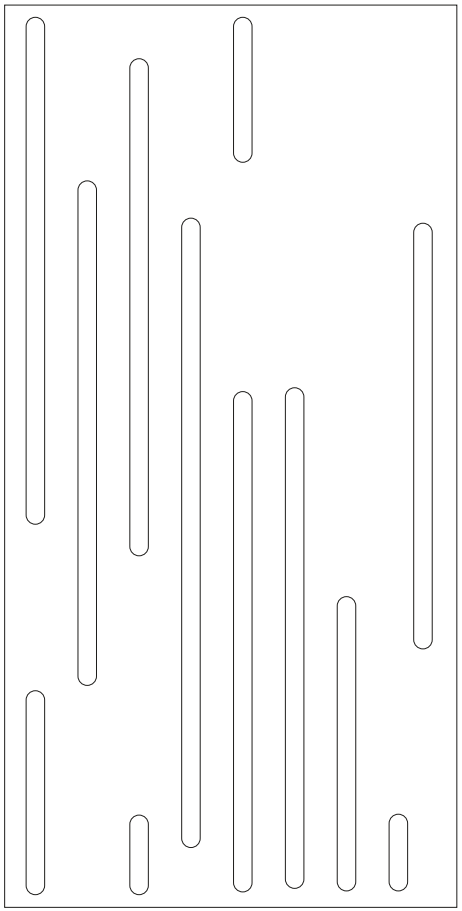


ROWS IV


familia

ROWS

6 MODELOS

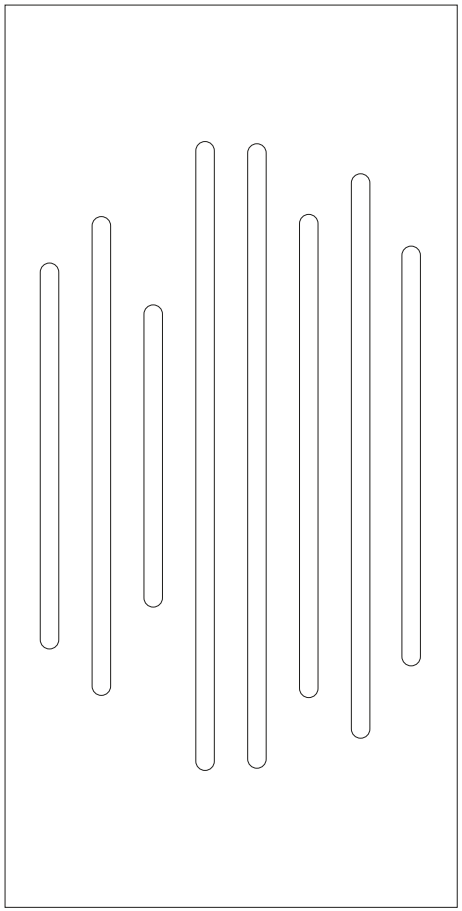

ROWS V

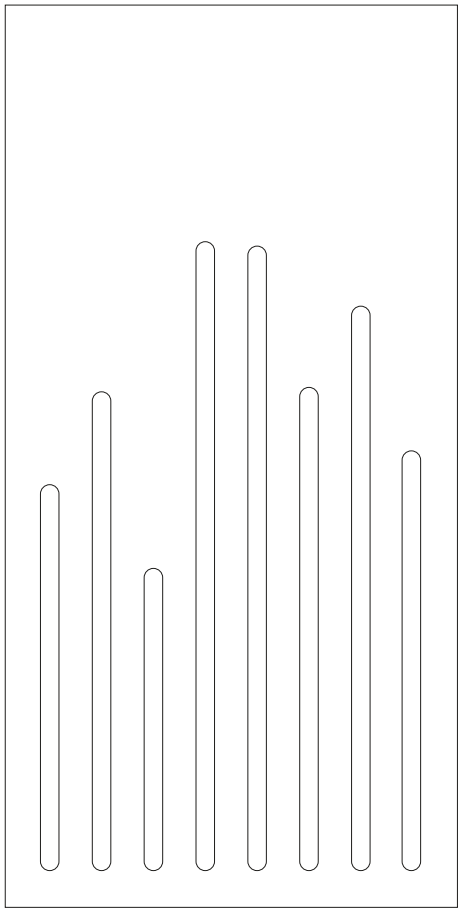

ROWS VI