


CATÁLOGO DE CHAPA REVESTIDA

2026

nomenfachadas

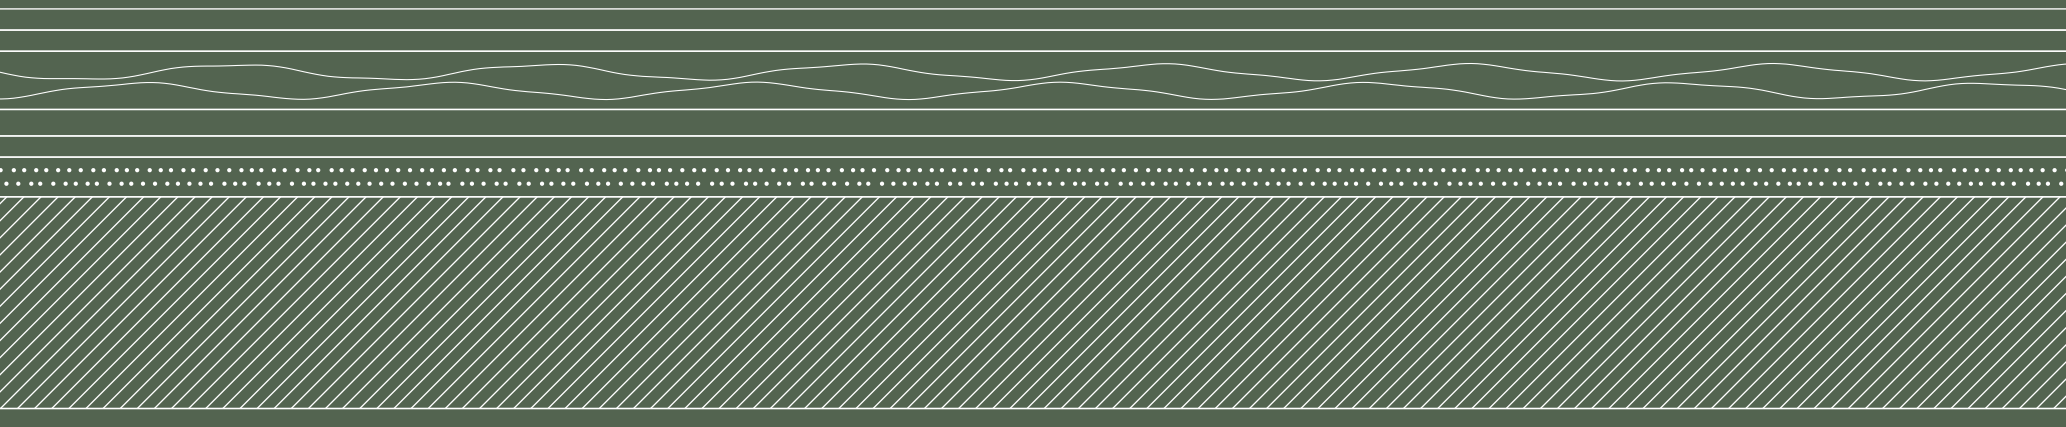

catálogo de chapa revestida

chapa revestida

Chapa con múltiples capas de protección y terminación aplicadas industrialmente.

Las chapas revestidas poseen varias capas de distintos productos y tratamientos, que dan como resultado un material altamente resistente a la corrosión y de gran durabilidad. Es ideal tanto para interior como para exterior.

En **nomenfachadas** disponemos de una gran cantidad de patrones y texturas que reproducen de forma realista materiales como madera, piedra, concreto, metal y óxido.

Permite incorporar diseño directamente desde el material, manteniendo las ventajas constructivas de una chapa metálica y evitando el mantenimiento propio de los materiales que reproduce.

BENEFICIOS

Durabilidad y resistencia a la corrosión.

Variedad de patrones y texturas.

Resistencia y fácil montaje.



Materiales incombustibles.

Menor costo económico.

Garantía de 20 años.


Reciclable al 100 %.

Protección frente a los rayos UV.

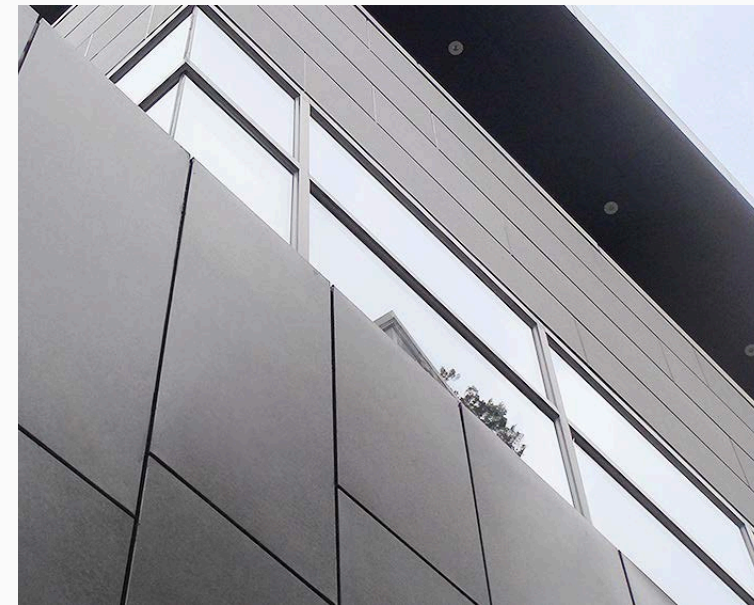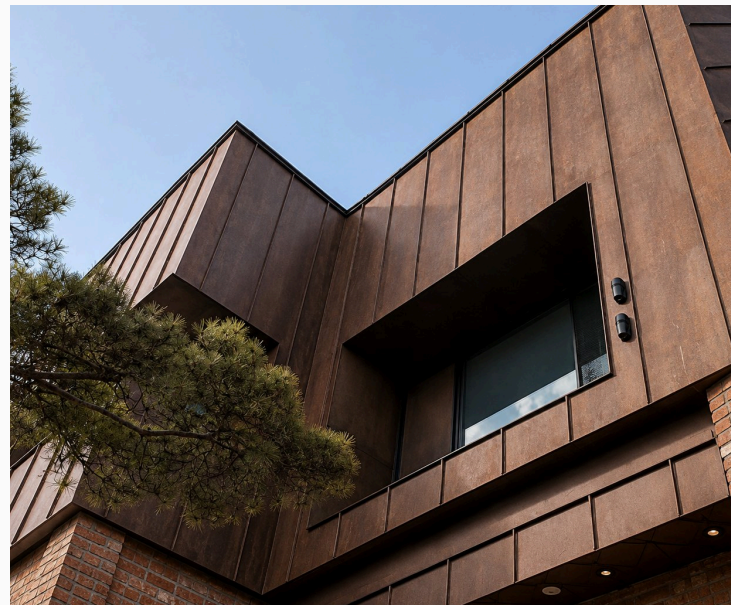

especificaciones técnicas

Una base de acero laminado en frío y galvanizado, con capas de pintura y protección aplicadas industrialmente.

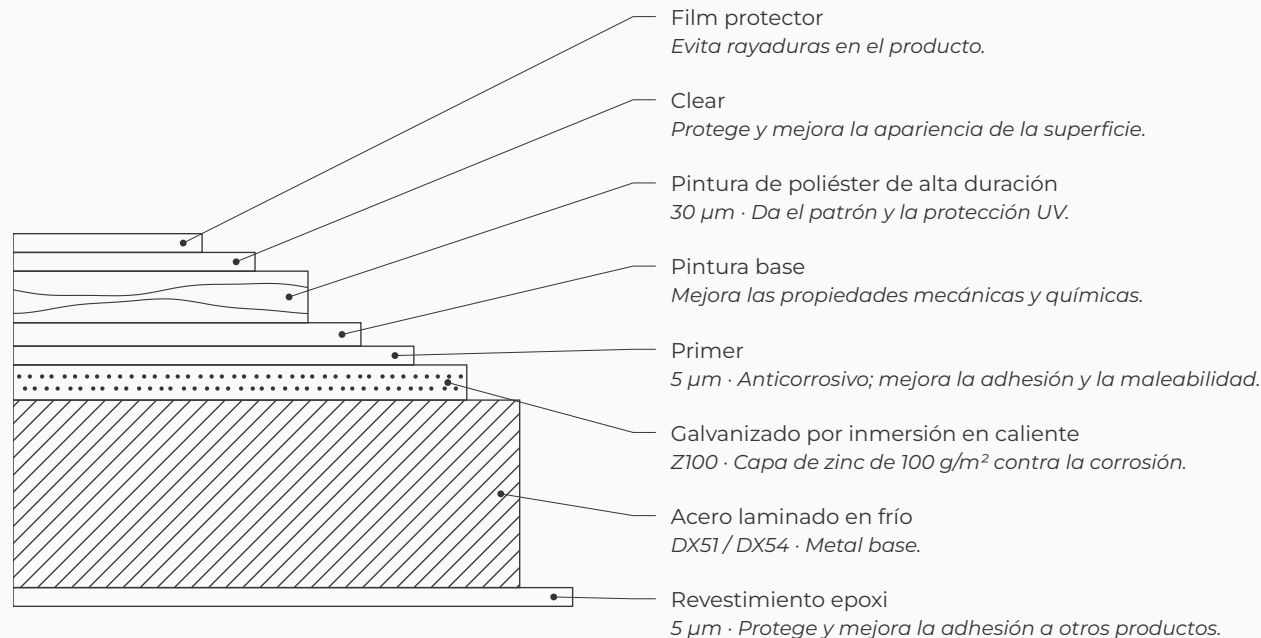

MEDIDA MÁXIMA

1220 × 2440 mm

ESPESOR

0,9 mm (*consultar por otros espesores*)

MATERIAL BASE

Acero laminado en frío DX51 / DX54, galvanizado Z100.

PROCESOS

Corte láser, perforado, punzonado, plegado, cilindrado, conformado, estampado y embutido.

TERMINACIÓN

No requiere una terminación adicional.

USO

Interior y exterior.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Alta resistencia frente a la corrosión y buena estabilidad frente a la radiación UV. Garantía de 20 años, sujeta a las condiciones del producto.

MANTENIMIENTO

Bajo: se recomienda limpiarla periódicamente con agua, jabón neutro y elementos no abrasivos.

catálogo de chapa revestida

resistencia y procesos

La chapa revestida puede someterse a distintos procesos sin desprendimiento de pintura ni daño del material.

90 °C

TEMPERATURA

Hasta 90 °C conserva las propiedades del material.

1T

PLEGADO

Admite plegado 1T sin grietas ni desprendimientos de pintura.

6 mm

EMBUTIDO

Admite un embutido de hasta 6 mm sin desprendimiento de pintura.

1H

RAYADO

Resiste el rayado con lápiz de dureza 1H sin marcas en la pintura.

1 kg

IMPACTO

Resiste el impacto de 1 kg desde 50 cm de altura sin grietas ni desprendimiento de pintura.


1000 h

NIEBLA SALINA


Ensayo de niebla salina de 1000 horas.



Plegado

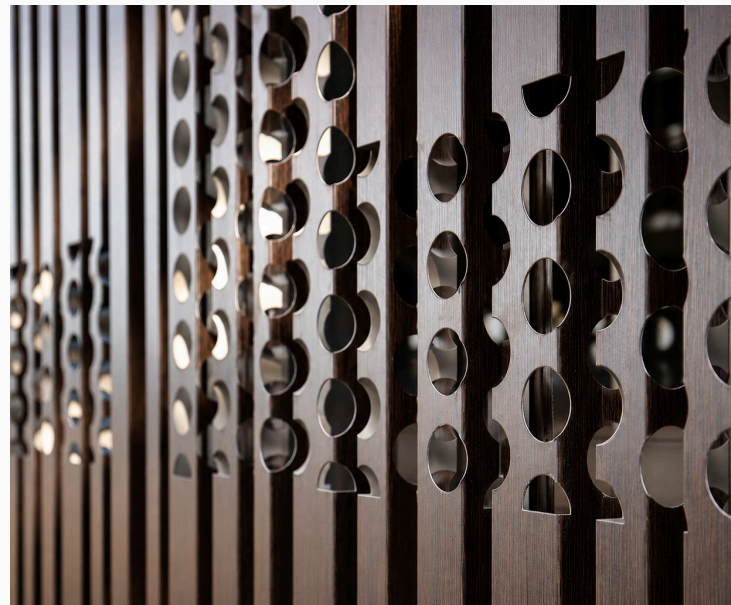

Perforado

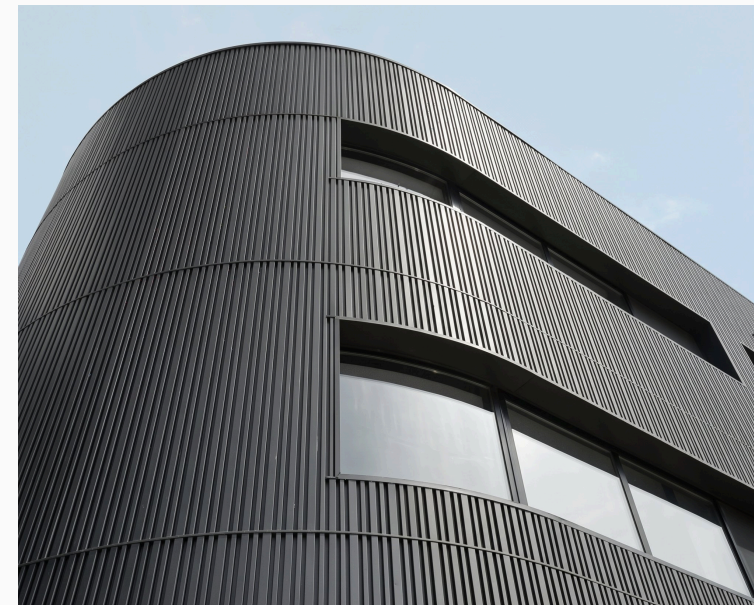

Conformado

Todas las imágenes son a modo de referencia.

nomenfachadas

catálogo de chapa revestida

catálogo de patrones



CAOBA
PW695



ROBLE OSCURO
PW696



ROBLE CLARO
PW697



GRIS GRAFITO
PZ104



PIEDRA
PS132




CORTEN
PC214



CONCRETO
PX231




GRIS SILVER
PZ152



GRIS PLATA



NEGRO EMBOZADO
G9F560P



CAMALEÓN


catálogo de chapa revestida

aplicaciones


Fachadas, revestimientos, parasoles y elementos decorativos, en interior y exterior.



ROBLE CLARO · ROBLE OSCURO · CAOBA

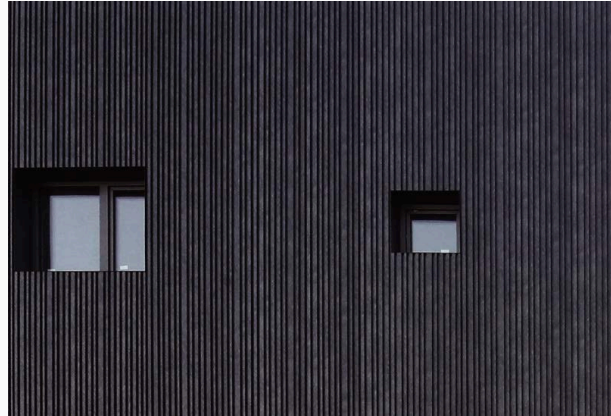

GRIS GRAFITO · NEGRO EMBOZADO

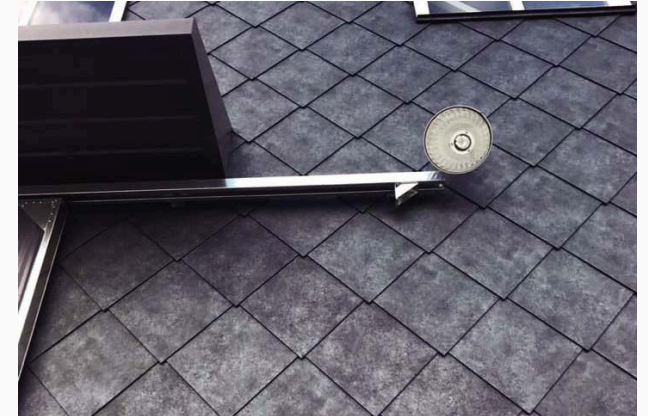


PIEDRA



CORTEN



CONCRETO

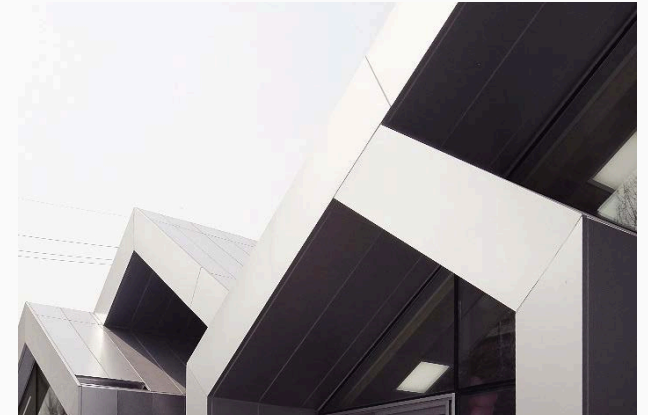

GRIS SILVER · GRIS PLATA

nomen

ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170
Munro - Bs As - CP B1605AVJ
Tel +54 11 4721 3750
www.nomen.com.ar

BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101
www.nomen.com.br

PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional
Encarnación - CP 6000
Tel +595 983 301600
www.nomen.com.py

MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691
www.nomen.com.mx