


PANELES PREFORMADOS

2026

nomenfachadas

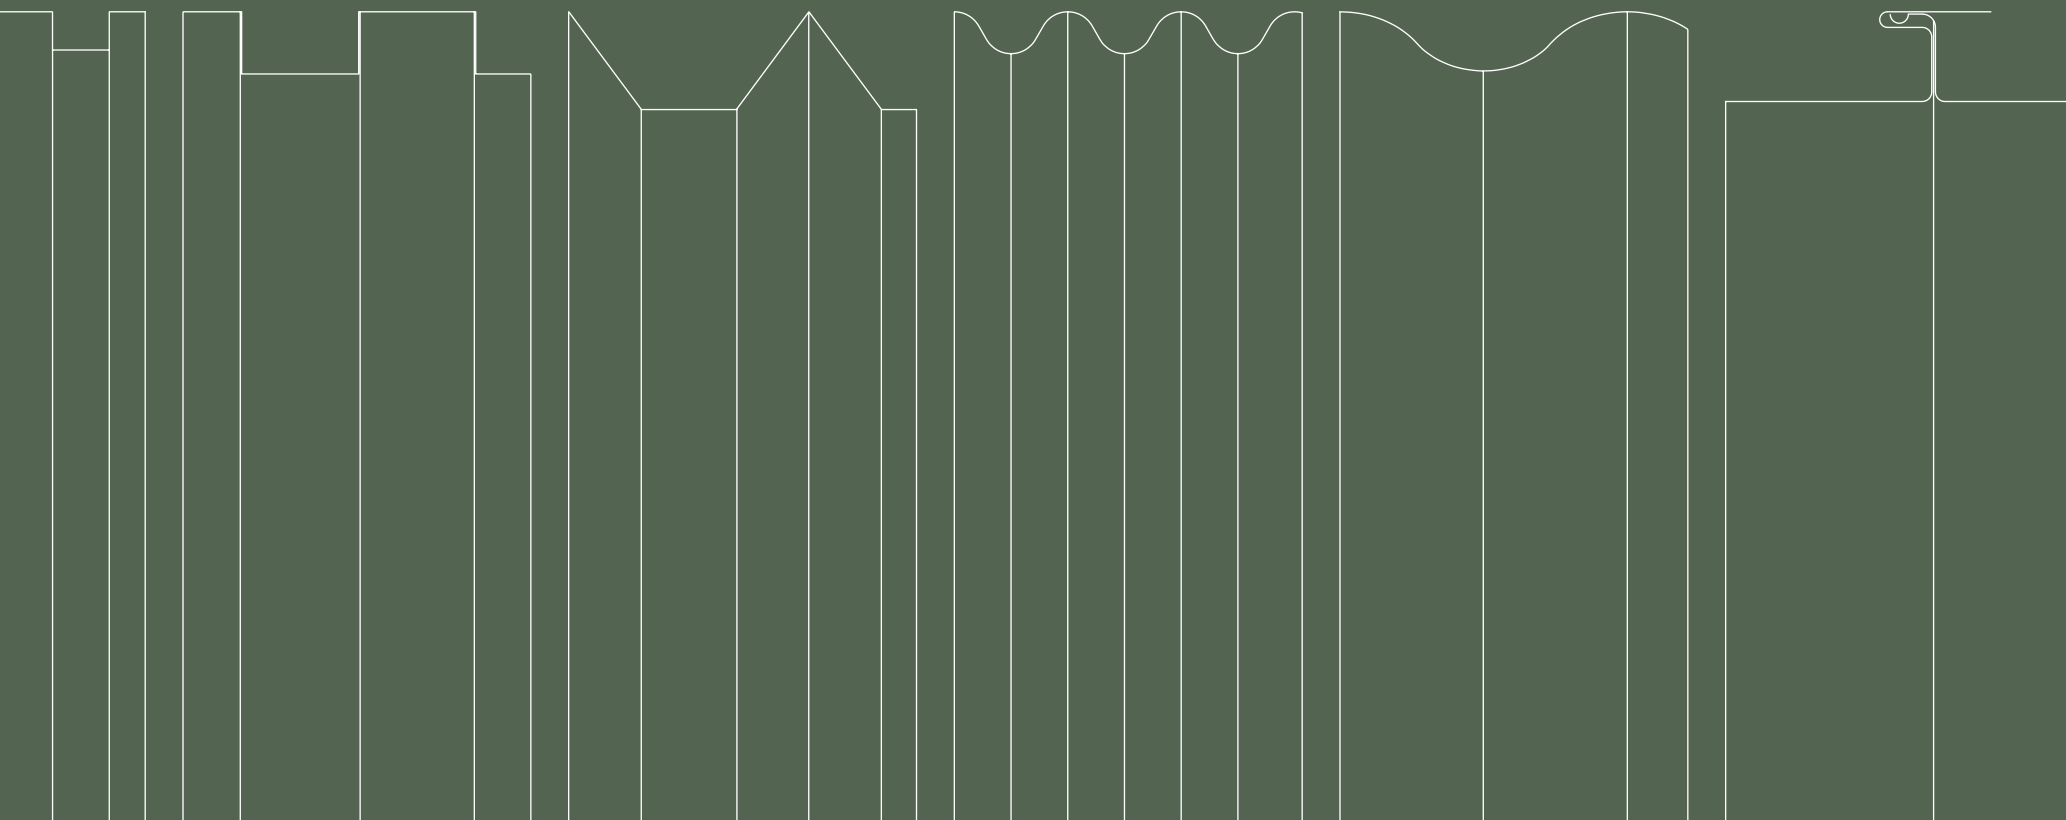

paneles preformados

paneles preformados

Paneles metálicos con geometrías definidas de origen, listos para un montaje rápido y preciso.

Los paneles preformados son piezas metálicas fabricadas con perfiles y geometrías definidas, pensadas para aportar rigidez, continuidad y lectura arquitectónica en fachadas y cerramientos. Su morfología permite resolver envolventes exteriores, cielorrasos, para-soles y aplicaciones interiores con una estética uniforme y un montaje ágil.

En **nomen** integramos estos paneles en nuestros sistemas para lograr configuraciones estéticas variadas y terminaciones más prolijas, optimizando encuentros, ocultando fijaciones y asegurando una instalación precisa y estable en obra.


MODELOS

- 01 **Square 15x10** · conformado
- 02 **Square 30x15** · conformado
- 03 **Delta 26** · conformado
- 04 **Minionda** · conformado
- 05 **Ondulada** · plegado
- 06 **Flush** · conformado


Distintos colores y materiales, en formato liso o perforado.




01 Square 15x10

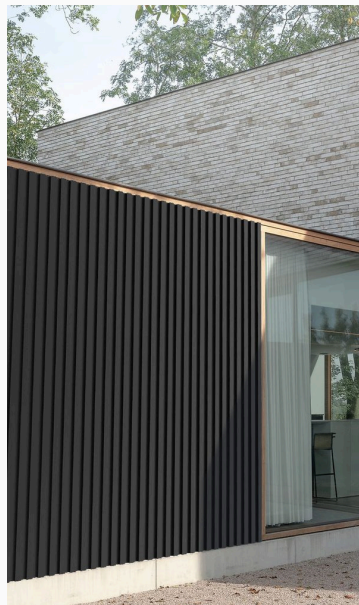


02 Square 30x15

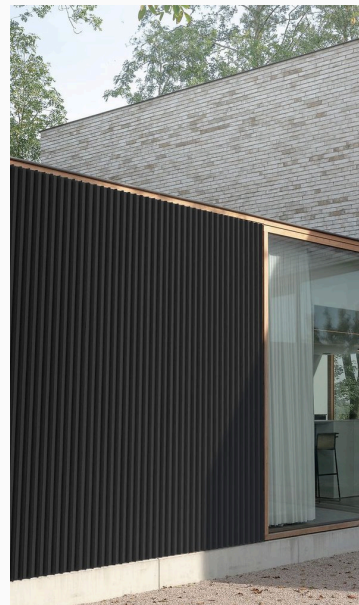

03 Delta 26

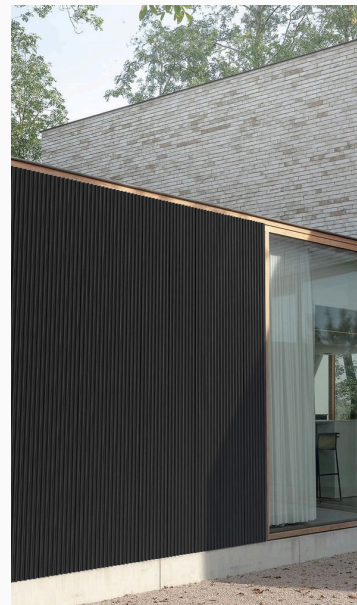

04 Minionda

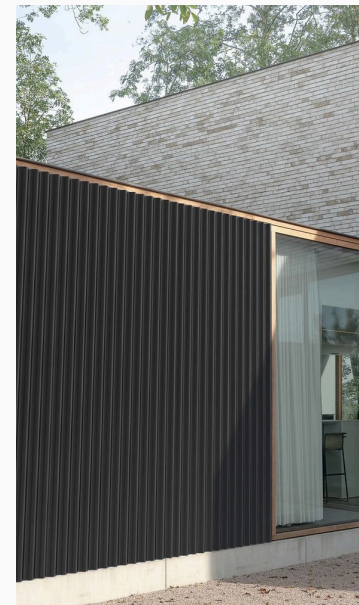

05 Ondulada



06 Flush

Imágenes de referencia.

nomenfachadas

comparativo

Los seis modelos: material, dimensiones y perforación, con sus perfiles a la misma escala.

MODELO	PERFIL	MATERIAL Y ESPESOR	ANCHO ÚTIL	ANCHO MÁXIMO	LARGO MÁXIMO	PERFORACIÓN
01 Square 15x10 <i>conformado</i>		Acero, galvanizado, prepintado e inoxidable: 0,5 o 0,7 mm Aluminio: 0,8 mm	180 mm	190 mm	10 m <i>según el material</i>	Ø máx. 3 mm
02 Square 30x15 <i>conformado</i>		Acero, galvanizado, prepintado e inoxidable: 0,5 o 0,7 mm Aluminio: 0,8 mm	372 mm	385 mm	10 m <i>según el material</i>	Ø máx. 3 mm
03 Delta 26 <i>conformado</i>		Acero, galvanizado, prepintado e inoxidable: 0,5 o 0,7 mm Aluminio: 0,8 mm	380 mm	395 mm	10 m <i>según el material</i>	Ø máx. 3 mm
04 Minionda <i>conformado</i>		Acero, galvanizado, prepintado e inoxidable: 0,5 o 0,7 mm Aluminio: 0,8 mm	240 mm	275 mm	10 m <i>según el material</i>	Ø máx. 3 mm
05 Ondulada <i>plegado</i>		Acero, galvanizado y prepintado: 0,5 a 1,25 mm Inoxidable: 0,5 a 1,2 mm Aluminio: 0,8 a 1,25 mm	988 mm	1028 mm	3,5 m <i>según el espesor</i>	Ø máx. recomendado 5 mm
06 Flush <i>conformado</i>		Acero y galvanizado: 0,9 a 1,2 mm Prepintado: 0,9 mm Inoxidable: 0,7 o 0,9 mm Aluminio: 1 a 1,5 mm	500 mm	527 mm	10 m <i>según el material</i>	Sin límite de diámetro

MODELO 01 · CONFORMADO

SQUARE 15x10

Textura unidireccional que produce un efecto visual dramático.

MATERIAL

Acero, galvanizado,
prepintado e inoxidable:
0,5 o 0,7 mm
Aluminio: 0,8 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 180 mm
Ancho máximo: 190 mm
Largo máximo: 10 m
Según el material

PERFORACIÓN


Liso o perforado
Diámetro máximo: 3 mm

Square 15x10 es un revestimiento metálico diseñado con una disposición macho-hembra que facilita el encastre de los paneles, oculta la unión y genera una piel continua y uniforme. Se caracteriza por una atractiva textura unidireccional que produce un efecto visual dramático, y puede instalarse en cualquier dirección.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado.

MONTAJE

Encastre macho-hembra entre paneles, que oculta la unión y genera una piel continua. Se fijan sobre un perfil de soporte con tornillos autoterrajantes, autoperforantes 8 × 14 o remaches pop, sobre el ala libre.

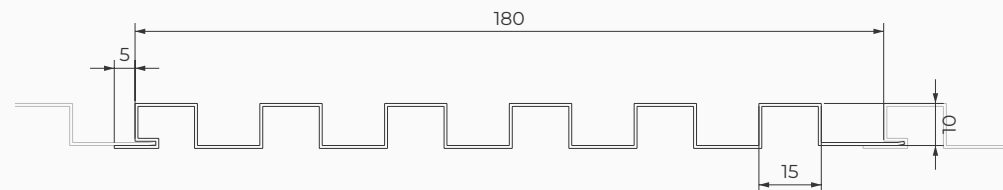

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas

MODELO 02 · CONFORMADO

SQUARE 30x15

Textura robusta, con gran protagonismo en el lugar donde se instala.

MATERIAL

Acero, galvanizado,
prepintado e inoxidable:
0,5 o 0,7 mm
Aluminio: 0,8 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 372 mm
Ancho máximo: 385 mm
Largo máximo: 10 m
Según el material

PERFORACIÓN


Liso o perforado
Diámetro máximo: 3 mm

Square 30x15 es un revestimiento metálico unidireccional, con una disposición macho-hembra que facilita el encastre de los paneles, oculta la unión y genera una piel continua y uniforme. Puede instalarse en cualquier dirección. Gracias a su textura robusta, tiene gran protagonismo en el lugar donde se instala.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado.

MONTAJE

Encastre macho-hembra entre paneles, que oculta la unión y genera una piel continua. Se fijan sobre un perfil de soporte con tornillos autoterrajantes, autoperforantes 8 × 14 o remaches pop, sobre el ala libre.

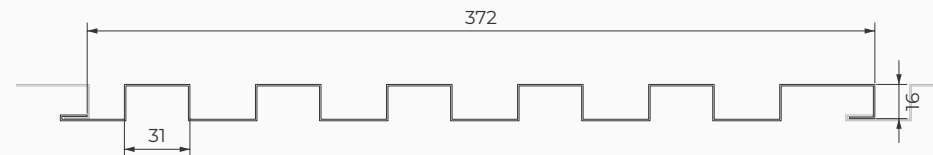

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas

MODELO 03 · CONFORMADO

DELTA 26

Diseño unidireccional, para interior y exterior, que resalta en el ambiente donde se instala.

MATERIAL

Acero, galvanizado,
prepintado e inoxidable:
0,5 o 0,7 mm
Aluminio: 0,8 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 380 mm
Ancho máximo: 395 mm
Largo máximo: 10 m
Según el material

PERFORACIÓN


Liso o perforado
Díámetro máximo: 3 mm

Delta 26 es un revestimiento metálico ideal tanto para interior como para exterior, con un diseño unidireccional que resalta en el ambiente donde se instala. Cuenta con una disposición macho-hembra que facilita el encastre y oculta la unión entre paneles, generando una piel continua y uniforme. Puede instalarse en cualquier dirección.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado.

MONTAJE

Los paneles se superponen y se sujetan a un marco formado por perfiles C, con correas espaciadas cada 600 mm, sobre las cuales se coloca el revestimiento, que a su vez se fija a montantes colocados en puntos estructurales de la fachada.

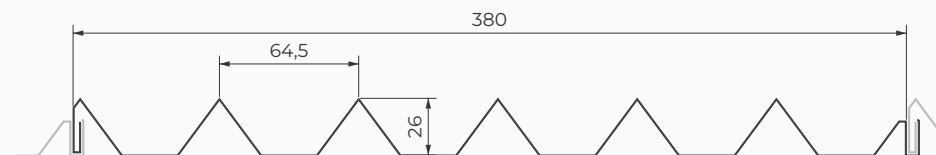

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas

MODELO 04 · CONFORMADO

MINIONDA

Ideal para fachada ventilada y para revestir cualquier superficie con un aspecto diferencial.

MATERIAL

Acero, galvanizado,
prepintado e inoxidable:
0,5 o 0,7 mm
Aluminio: 0,8 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 240 mm
Ancho máximo: 275 mm
Largo máximo: 10 m
Según el material

PERFORACIÓN


Liso o perforado
Diámetro máximo: 3 mm

Minionda es un revestimiento metálico ideal para fachada ventilada y para revestir cualquier superficie con un aspecto diferencial. Se utiliza tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su disposición macho-hembra, oculta las uniones entre paneles y genera una piel continua y uniforme. Puede instalarse en cualquier dirección.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado.

MONTAJE

Se instala con tornillos o remaches pop en correas de acero galvanizado espaciadas cada 600 mm. Permite la superposición tanto en sentido lateral como longitudinal. En sentido longitudinal, es posible utilizar un perfil de unión para asegurar la continuidad.

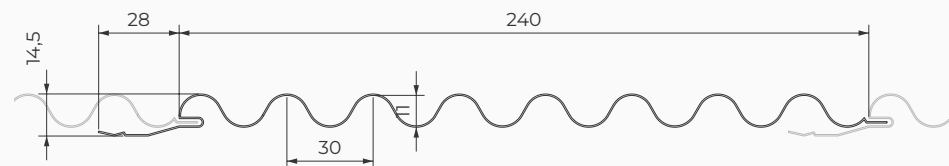

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas

MODELO 05 · PLEGADO

ONDULADA

Rigidez y resistencia, hoy también con fines arquitectónicos y decorativos.

MATERIAL

Acero, galvanizado y
prepintado: 0,5 a 1,25 mm
Inoxidable: 0,5 a 1,2 mm
Aluminio: 0,8 a 1,25 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 988 mm
Ancho máximo: 1028 mm
Largo máximo: 3,5 m
Según el espesor

PERFORACIÓN


Liso o perforado
*Diámetro máximo
recomendado: 5 mm*

La **chapa ondulada**, también llamada sinusoidal o acanalada, aporta rigidez y resistencia al material, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones en construcción e industria. Actualmente se utiliza también con fines arquitectónicos y decorativos.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado.

MONTAJE

Los paneles se superponen y se sujetan a la estructura con tornillos o remaches pop. Permite la colocación tanto en sentido lateral como longitudinal.

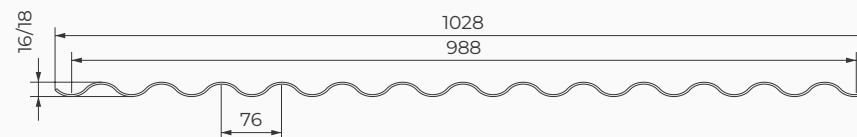

Medidas estándar de **nomen**, en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas

MODELO 06 · CONFORMADO

FLUSH

Diseñado especialmente para exteriores:
resiste fuertes cargas de viento.

MATERIAL

Acero y galvanizado:
0,9 a 1,2 mm
Prepintado: 0,9 mm
Inoxidable: 0,7 o 0,9 mm
Aluminio: 1 a 1,5 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 500 mm
Ancho máximo: 527 mm
Largo máximo: 10 m
Según el material

PERFORACIÓN


Liso o perforado
Sin límite de diámetro

Flush es un revestimiento metálico diseñado especialmente para exteriores. Al fabricarse en espesores mayores a 0,7 mm, es ideal para fachadas ventiladas, ya que resiste fuertes cargas de viento. Gracias a su disposición macho-hembra, el encastre es simple y los tornillos quedan ocultos entre paneles, generando una piel continua y uniforme.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado, ideal para chapas decorativas.

MONTAJE

Requiere una subestructura de perfiles galvanizados, a la que se fijan los paneles con tornillos autoperforantes en el borde libre. Los paneles se unen entre sí mediante un sistema macho-hembra, lo que permite lograr una terminación perfecta.

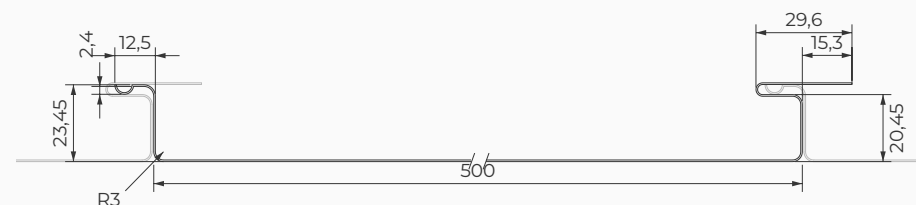

*Medidas en milímetros. Dibujo interrumpido: el ancho útil de 500 mm no está a escala.
Imagen de referencia.*

nomenfachadas

nomen

ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170
Munro - Bs As - CP B1605AVJ
Tel +54 11 4721 3750
www.nomen.com.ar

BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101
www.nomen.com.br

PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional
Encarnación - CP 6000
Tel +595 983 301600
www.nomen.com.py

MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691
www.nomen.com.mx