


REVESTIMIENTO CLASSIC ANGA

2026

nomenfachadas

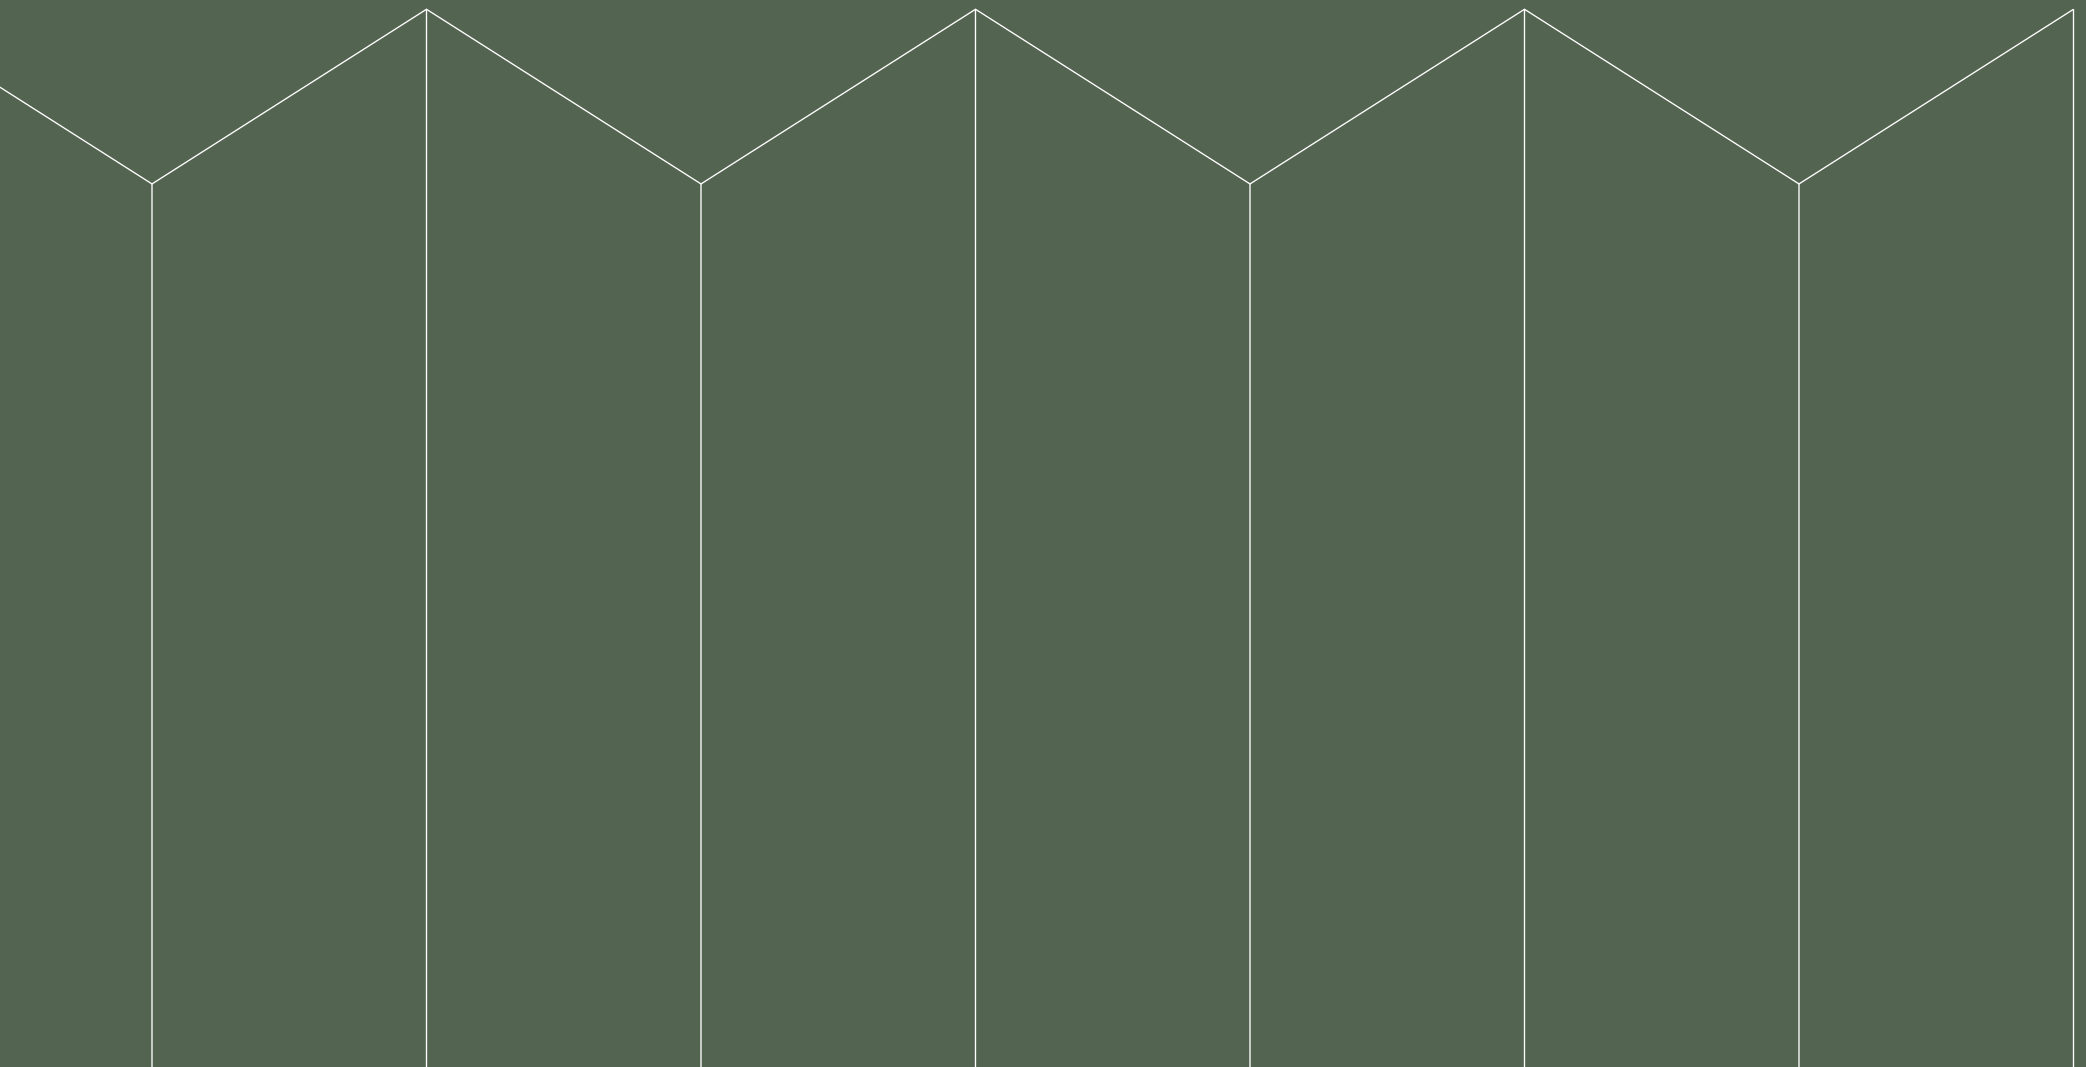

revestimiento classic anga

ANGA

Un revestimiento metálico triangular, en distintos formatos.

Anga es un revestimiento metálico triangular de la línea de revestimientos classic de **nomenfachadas**, diseñado en distintos formatos para adaptarse a una amplia variedad de proyectos arquitectónicos.

Puede fabricarse liso, perforado o combinando ambos, con soluciones tanto estéticas como funcionales, en una amplia variedad de colores.

UNA SUBESTRUCTURA PARA CADA VARIANTE

Cada variante cuenta con una subestructura especialmente diseñada para su configuración, que se fija a la estructura principal y garantiza un montaje preciso y eficiente.



modelos

Material, dimensiones y perforación de cada variante, con su perfil.

MODELO	PERFIL	MATERIAL Y ESPESOR	ANCHO	LARGO MÁXIMO	PERFORACIÓN
Anga 247x50		Acero galvanizado: 1,25 mm Acero inoxidable: 1,2 mm Aluminio: 1,5 mm	990 mm	3000 mm <i>Según material</i>	Liso, perforado o combinado <i>Diámetro máximo 5 mm</i>
Anga 247x65		Acero galvanizado: 1,25 mm Acero inoxidable: 1,2 mm Aluminio: 1,5 mm	990 mm	3000 mm <i>Según material</i>	Liso, perforado o combinado <i>Diámetro máximo 5 mm</i>
Anga 330x105		Acero galvanizado: 1,25 mm Acero inoxidable: 1,2 mm Aluminio: 1,5 mm	990 mm	3000 mm <i>Según material</i>	Liso, perforado o combinado <i>Diámetro máximo 5 mm</i>
Anga 330x115		Acero galvanizado: 1,25 mm Acero inoxidable: 1,2 mm Aluminio: 1,5 mm	990 mm	3000 mm <i>Según material</i>	Liso, perforado o combinado <i>Diámetro máximo 5 mm</i>
Anga 495x170		Acero galvanizado: 1,25 mm Acero inoxidable: 1,2 mm Aluminio: 1,5 mm	990 mm	3000 mm <i>Según material</i>	Liso, perforado o combinado <i>Diámetro máximo 5 mm</i>
Anga 400x220		Acero galvanizado: 1,25 mm Acero inoxidable: 1,2 mm Aluminio: 1,5 mm	800 mm	3000 mm <i>Según material</i>	Liso, perforado o combinado <i>Diámetro máximo 5 mm</i>


revestimiento classic anga

montaje

El panel se apoya en perfiles omega, que se fijan a la estructura principal.

Su instalación es rápida y sencilla. Cada variante cuenta con una subestructura especial de fijación, diseñada para su configuración: perfiles omega que reciben el panel en cada valle y garantizan un montaje preciso y eficiente.

Las omegas se fijan a la estructura principal, que puede variar según los requerimientos del proyecto. La tornillería también se elige en cada proyecto, según el tipo de estructura y las condiciones de fijación, para garantizar un anclaje seguro y duradero.

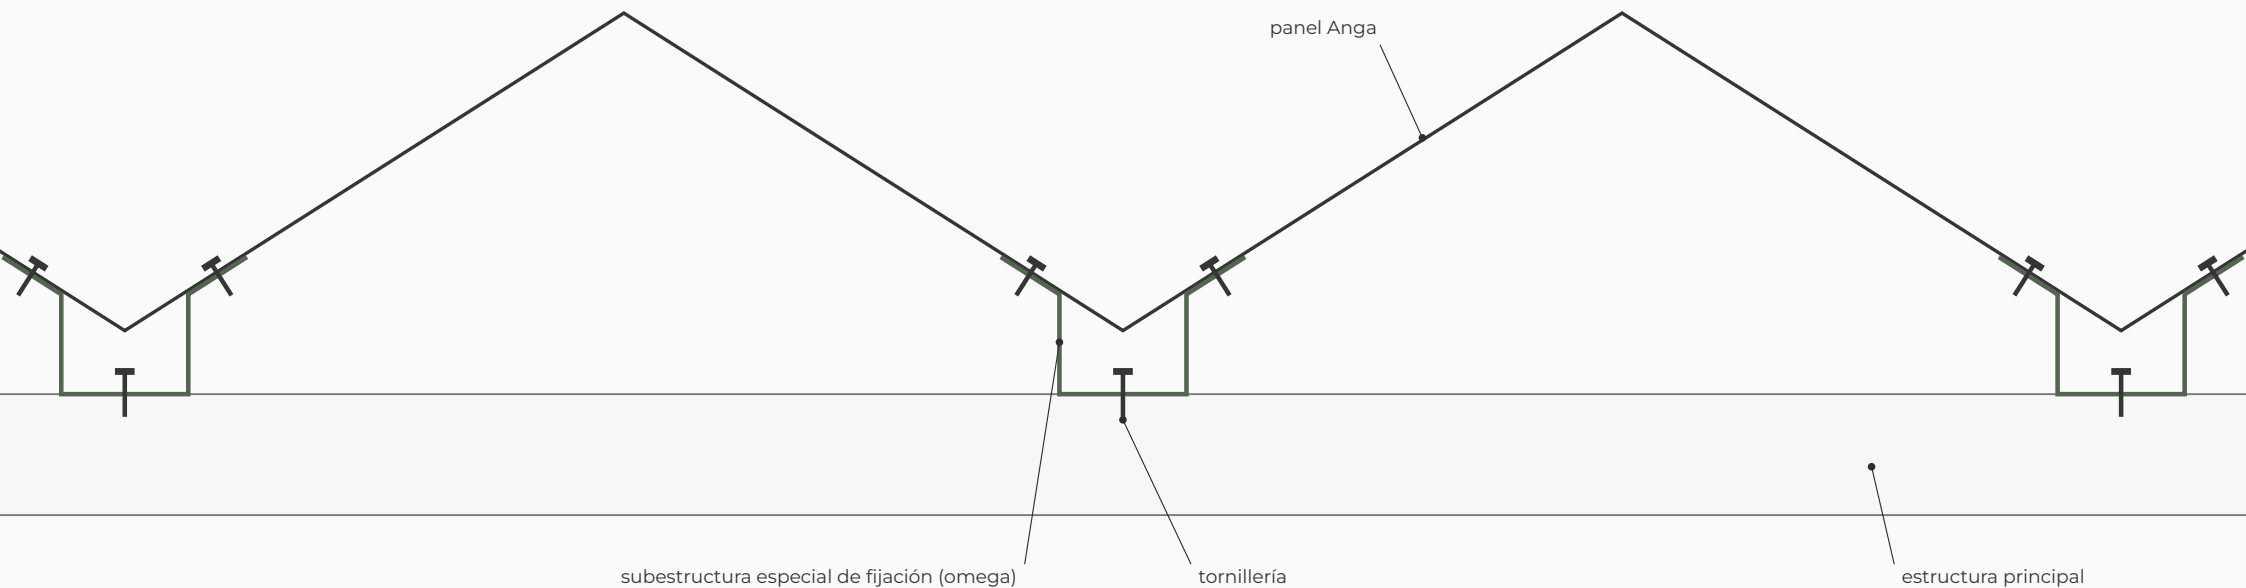

REVESTIMIENTO CLASSIC

ANGA 247x50

El relieve más suave de la línea.

MATERIAL

Acero galvanizado: 1,25 mm
Acero inoxidable: 1,2 mm
Aluminio: 1,5 mm

DIMENSIONES

Ancho: 990 mm
Largo máximo: 3000 mm
Según material

PERFORACIÓN


Liso, perforado o combinado
Diámetro máximo 5 mm

Anga 247x50 es un revestimiento metálico triangular, diseñado en distintos formatos para adaptarse a una amplia variedad de proyectos arquitectónicos. Sus triángulos de 247,5 mm de paso y 50 mm de profundidad dibujan una textura suave, de ritmo fino. Puede fabricarse liso, perforado o combinando ambos.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, con perforaciones de hasta 5 mm de diámetro.

MONTAJE

Se fija sobre una subestructura especial de perfiles omega, diseñada para cada variante, que se ancla a la estructura principal. La tornillería se elige en cada proyecto, según el tipo de estructura y las condiciones de fijación.

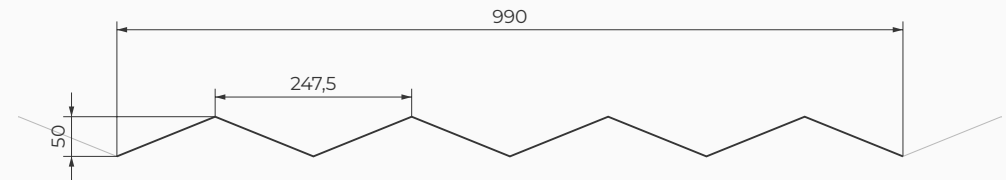

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas

REVESTIMIENTO CLASSIC

ANGA 247x65

El mismo paso, con más profundidad.

MATERIAL

Acero galvanizado: 1,25 mm
Acero inoxidable: 1,2 mm
Aluminio: 1,5 mm

DIMENSIONES

Ancho: 990 mm
Largo máximo: 3000 mm
Según material

PERFORACIÓN


Liso, perforado o combinado
Diámetro máximo 5 mm

Anga 247x65 es un revestimiento metálico triangular, diseñado en distintos formatos para adaptarse a una amplia variedad de proyectos arquitectónicos. Con el mismo paso de 247,5 mm y 65 mm de profundidad, gana relieve y sombras más definidas. Puede fabricarse liso, perforado o combinando ambos.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, con perforaciones de hasta 5 mm de diámetro.

MONTAJE

Se fija sobre una subestructura especial de perfiles omega, diseñada para cada variante, que se ancla a la estructura principal. La tornillería se elige en cada proyecto, según el tipo de estructura y las condiciones de fijación.

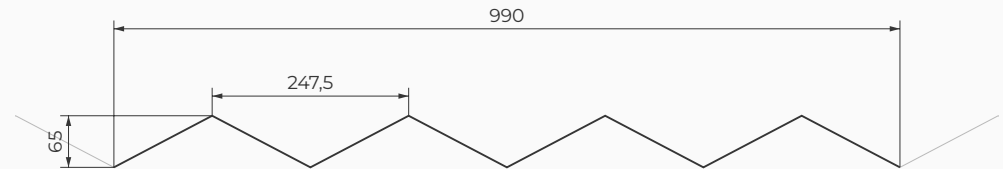

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas



REVESTIMIENTO CLASSIC

ANGA 330x105

Pliegues a 115°: luces y sombras marcadas.

MATERIAL

Acero galvanizado: 1,25 mm
Acero inoxidable: 1,2 mm
Aluminio: 1,5 mm

DIMENSIONES

Ancho: 990 mm
Largo máximo: 3000 mm
Según material

PERFORACIÓN


Liso, perforado o combinado
Diámetro máximo 5 mm

Anga 330x105 es un revestimiento metálico triangular, diseñado en distintos formatos para adaptarse a una amplia variedad de proyectos arquitectónicos. Sus triángulos de 330 mm de paso y 105 mm de profundidad, con pliegues a 115°, generan un ritmo marcado de luces y sombras. Puede fabricarse liso, perforado o combinando ambos.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, con perforaciones de hasta 5 mm de diámetro.

MONTAJE

Se fija sobre una subestructura especial de perfiles omega, diseñada para cada variante, que se ancla a la estructura principal. La tornillería se elige en cada proyecto, según el tipo de estructura y las condiciones de fijación.

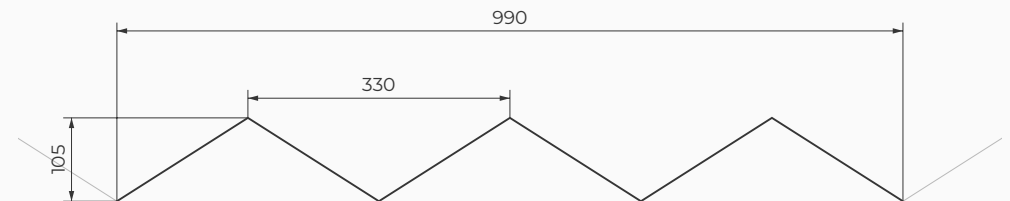

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas



REVESTIMIENTO CLASSIC

ANGA 330x115

Más relieve, con el mismo paso.

MATERIAL

Acero galvanizado: 1,25 mm

Acero inoxidable: 1,2 mm

Aluminio: 1,5 mm

DIMENSIONES

Ancho: 990 mm

Largo máximo: 3000 mm

Según material

PERFORACIÓN

Liso, perforado o combinado


Diámetro máximo 5 mm

Anga 330x115 es un revestimiento metálico triangular, diseñado en distintos formatos para adaptarse a una amplia variedad de proyectos arquitectónicos. Con 330 mm de paso y 115 mm de profundidad, es una versión de mayor relieve que la 330x105. Puede fabricarse liso, perforado o combinando ambos.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, con perforaciones de hasta 5 mm de diámetro.

MONTAJE

Se fija sobre una subestructura especial de perfiles omega, diseñada para cada variante, que se ancla a la estructura principal. La tornillería se elige en cada proyecto, según el tipo de estructura y las condiciones de fijación.

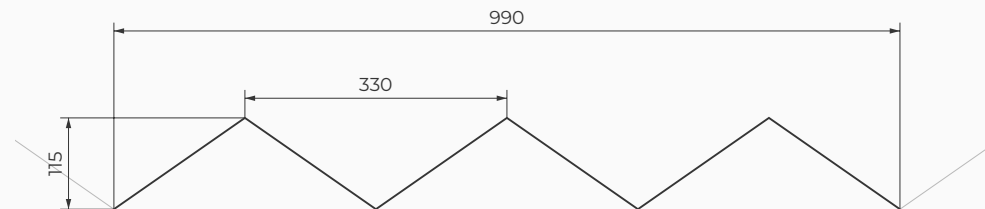

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas



REVESTIMIENTO CLASSIC

ANGA 495x170

Una textura de gran escala.

MATERIAL

Acero galvanizado: 1,25 mm
Acero inoxidable: 1,2 mm
Aluminio: 1,5 mm

DIMENSIONES

Ancho: 990 mm
Largo máximo: 3000 mm
Según material

PERFORACIÓN


Liso, perforado o combinado
Diámetro máximo 5 mm

Anga 495x170 es un revestimiento metálico triangular, diseñado en distintos formatos para adaptarse a una amplia variedad de proyectos arquitectónicos. Sus triángulos de 495 mm de paso y 170 mm de profundidad dan una textura de gran escala, con sombras profundas. Puede fabricarse liso, perforado o combinando ambos.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, con perforaciones de hasta 5 mm de diámetro.

MONTAJE

Se fija sobre una subestructura especial de perfiles omega, diseñada para cada variante, que se ancla a la estructura principal. La tornillería se elige en cada proyecto, según el tipo de estructura y las condiciones de fijación.

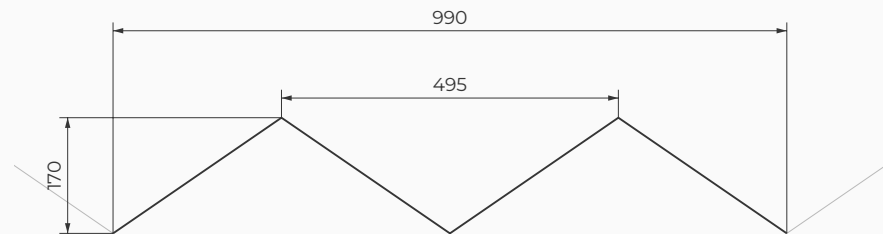

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas



REVESTIMIENTO CLASSIC

ANGA 400x220

El relieve más profundo de la línea.

MATERIAL

Acero galvanizado: 1,25 mm
Acero inoxidable: 1,2 mm
Aluminio: 1,5 mm

DIMENSIONES

Ancho: 800 mm
Largo máximo: 3000 mm
Según material

PERFORACIÓN


Liso, perforado o combinado
Diámetro máximo 5 mm

Anga 400x220 es un revestimiento metálico triangular, diseñado en distintos formatos para adaptarse a una amplia variedad de proyectos arquitectónicos. Con 400 mm de paso y 220 mm de profundidad, es la variante de mayor relieve, con pliegues más cerrados y sombras muy marcadas. Puede fabricarse liso, perforado o combinando ambos.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, con perforaciones de hasta 5 mm de diámetro.

MONTAJE

Se fija sobre una subestructura especial de perfiles omega, diseñada para cada variante, que se ancla a la estructura principal. La tornillería se elige en cada proyecto, según el tipo de estructura y las condiciones de fijación.

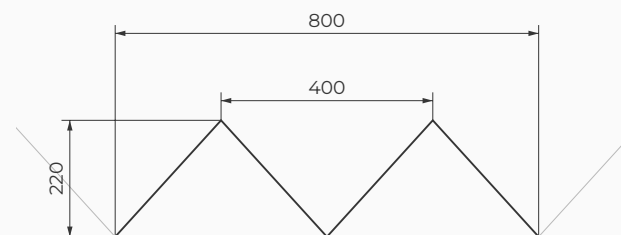

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas

nomen

ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170
Munro - Bs As - CP B1605AVJ
Tel +54 11 4721 3750
www.nomen.com.ar

BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101
www.nomen.com.br

PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional
Encarnación - CP 6000
Tel +595 983 301600
www.nomen.com.py

MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691
www.nomen.com.mx