


REVESTIMIENTO CLASSIC QUADRA

2026

nomenfachadas

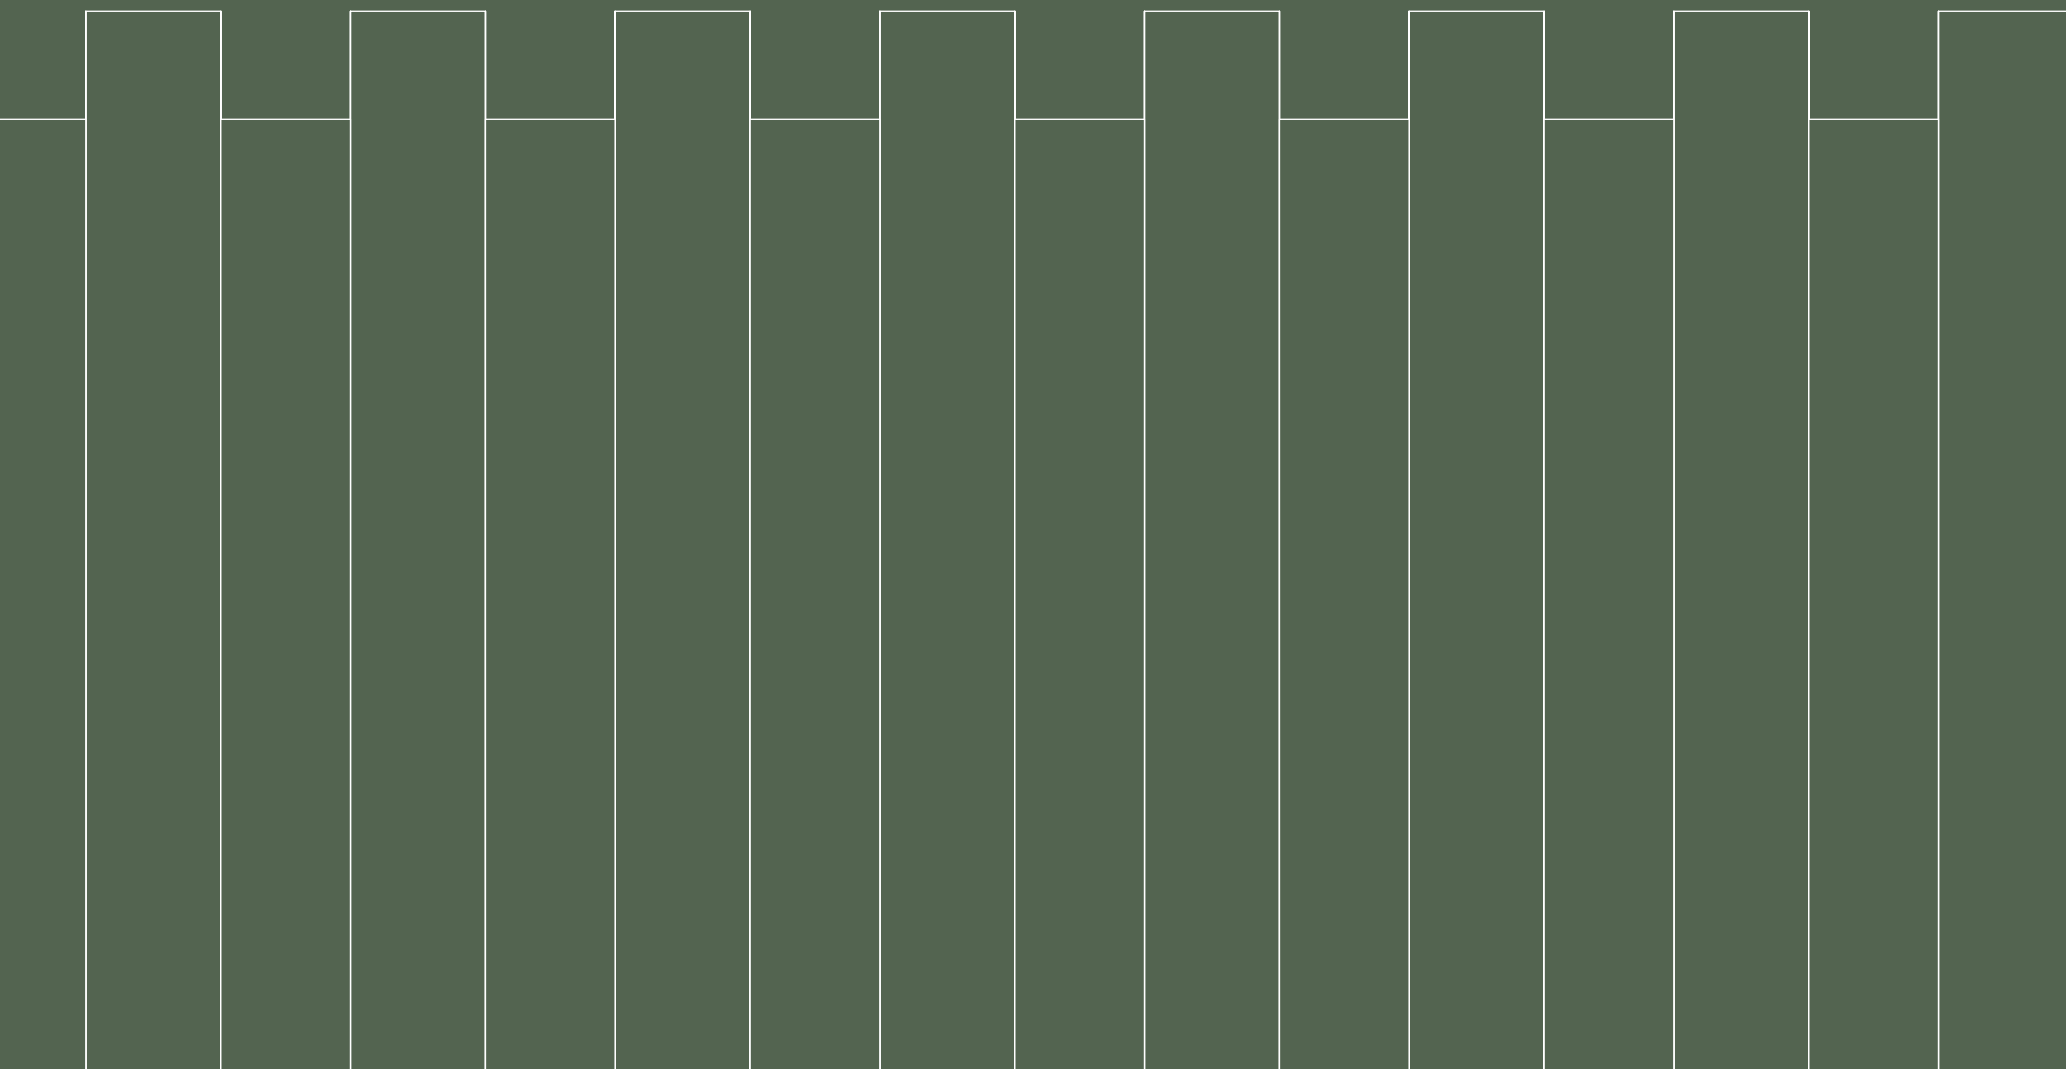

revestimiento classic quadra

QUADRA

Un revestimiento metálico unidireccional, de textura robusta.

Quadra es un revestimiento metálico unidireccional de la línea de revestimientos classic de **nomenfachadas**. Su textura robusta le da gran protagonismo en el lugar donde se instala, y puede colocarse en cualquier dirección.

Se fabrica en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado.

CON O SIN ENCASTRE

Con encastre, los paneles tienen una disposición macho-hembra que oculta la unión y los tornillos y genera una piel continua y uniforme.

Sin encastre, los paneles se solapan entre sí y se atornillan directamente a la estructura.



modelos

Material, dimensiones y perforación de cada modelo, con sus perfiles a la misma escala.

MODELO	PERFIL	MATERIAL Y ESPESOR	ANCHO ÚTIL	ANCHO MÁXIMO	LARGO MÁXIMO	PERFORACIÓN
Quadra 30x15 <i>con encastre</i>		Acero: 0,5 o 0,7 mm Acero galvanizado: 0,5 o 0,7 mm Chapa prepintada: 0,5 o 0,7 mm Acero inoxidable: 0,5 o 0,7 mm Aluminio: 0,6 o 0,8 mm	171 mm	201 mm	3000 mm <i>Según material</i>	Liso o perforado <i>Diámetro máximo 3 mm</i>
Quadra 25x20 <i>con encastre</i>		Acero: 0,5 o 0,7 mm Acero galvanizado: 0,5 o 0,7 mm Chapa prepintada: 0,5 o 0,7 mm Acero inoxidable: 0,5 o 0,7 mm Aluminio: 0,6 o 0,8 mm	147 mm	177 mm	3000 mm <i>Según material</i>	Liso o perforado <i>Diámetro máximo 3 mm</i>
Quadra 50x50 <i>sin encastre</i>		Acero: 0,7 a 1,25 mm Acero galvanizado: 0,7 a 1,25 mm Chapa prepintada: 0,7 a 1,25 mm Acero inoxidable: 0,7 a 1,2 mm Aluminio: 0,8 a 1,2 mm	296 mm	296 mm	2500 mm <i>Según material</i>	Liso o perforado <i>Diámetro máximo 5 mm</i>



REVESTIMIENTO CLASSIC · CON ENCASTRE

QUADRA 30x15

Encastre macho-hembra: la tornillería queda oculta.

MATERIAL

Acero: 0,5 o 0,7 mm
Acero galvanizado: 0,5 o 0,7 mm
Chapa prepintada: 0,5 o 0,7 mm
Acero inoxidable: 0,5 o 0,7 mm
Aluminio: 0,6 o 0,8 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 171 mm
Ancho máximo: 201 mm
Largo máximo: 3000 mm
Según material

PERFORACIÓN


Liso o perforado
Diámetro máximo 3 mm

Quadra 30x15 es un revestimiento metálico unidireccional, con una disposición macho-hembra que facilita el encastre de los paneles, oculta los tornillos y genera una piel continua y uniforme. Sus nervios de 30 mm de ancho y 15 mm de profundidad, más anchos y de menor relieve, le dan una textura robusta y pareja, con gran protagonismo en el lugar donde se instala. Puede instalarse en cualquier dirección.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado, con perforaciones de hasta 3 mm de diámetro.

MONTAJE

Encastre macho-hembra entre paneles, que oculta la unión y la tornillería y genera una piel continua. Los paneles se fijan sobre un perfil de soporte con tornillos autoterrajantes, autoperforantes 8 x 14 o remaches pop, sobre el ala libre.

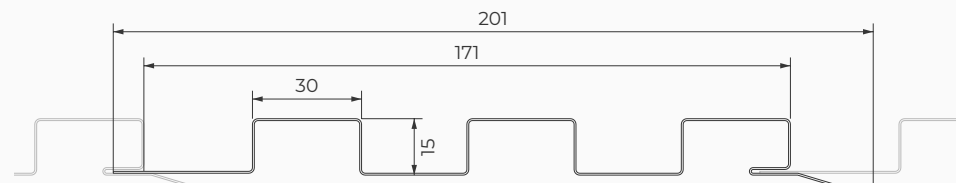

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas



REVESTIMIENTO CLASSIC · CON ENCASTRE

QUADRA 25x20

Encastre macho-hembra: la tornillería queda oculta.

MATERIAL

Acero: 0,5 o 0,7 mm
Acero galvanizado: 0,5 o 0,7 mm
Chapa prepintada: 0,5 o 0,7 mm
Acero inoxidable: 0,5 o 0,7 mm
Aluminio: 0,6 o 0,8 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 147 mm
Ancho máximo: 177 mm
Largo máximo: 3000 mm
Según material

PERFORACIÓN


Liso o perforado
Diámetro máximo 3 mm

Quadra 25x20 es un revestimiento metálico unidireccional, con una disposición macho-hembra que facilita el encastre de los paneles, oculta los tornillos y genera una piel continua y uniforme. Sus nervios de 25 mm de ancho y 20 mm de profundidad, más angostos y profundos, generan sombras más marcadas y una textura de mayor relieve, con gran protagonismo en el lugar donde se instala. Puede instalarse en cualquier dirección.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado, con perforaciones de hasta 3 mm de diámetro.

MONTAJE

Encastre macho-hembra entre paneles, que oculta la unión y la tornillería y genera una piel continua. Los paneles se fijan sobre un perfil de soporte con tornillos autoterrajantes, autoperforantes 8 × 14 o remaches pop, sobre el ala libre.

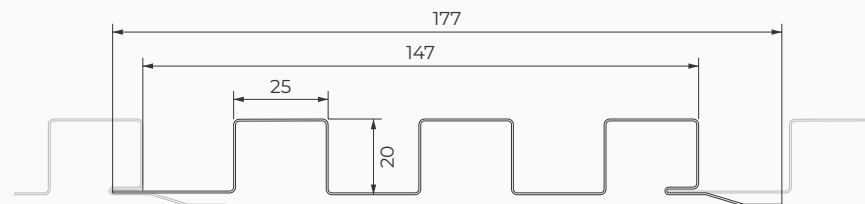

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas



REVESTIMIENTO CLASSIC · SIN ENCASTRE

QUADRA 50x50

Paneles solapados, atornillados directamente a la estructura.

MATERIAL

Acero: 0,7 a 1,25 mm
Acero galvanizado: 0,7 a 1,25 mm
Chapa prepintada: 0,7 a 1,25 mm
Acero inoxidable: 0,7 a 1,2 mm
Aluminio: 0,8 a 1,2 mm

DIMENSIONES

Ancho útil: 296 mm
Ancho máximo: 296 mm
Largo máximo: 2500 mm
Según material

PERFORACIÓN


Liso o perforado
Diámetro máximo 5 mm

Quadra 50x50 es un revestimiento metálico unidireccional, con paneles que se solapan entre sí y se atornillan directamente a la estructura. Sus nervios de 50 mm le dan una textura robusta, de gran escala, con gran protagonismo en el lugar donde se instala.

En **nomen** ofrecemos este modelo en distintos colores y materiales, en formato liso o perforado, con perforaciones de hasta 5 mm de diámetro.

MONTAJE

Los paneles se solapan entre sí y se atornillan directamente a la estructura. También pueden encastrarse entre las solapas.

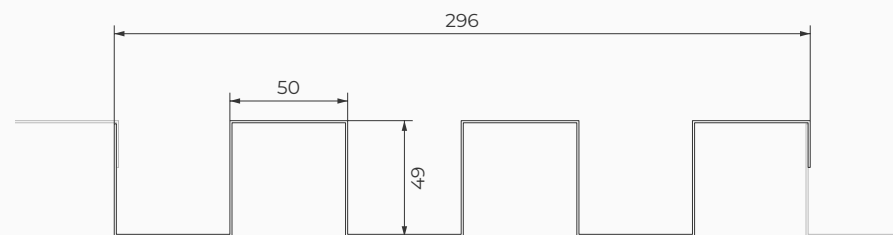

Medidas en milímetros. Imagen de referencia.

nomenfachadas

nomen

ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170
Munro - Bs As - CP B1605AVJ
Tel +54 11 4721 3750
www.nomen.com.ar

BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101
www.nomen.com.br

PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional
Encarnación - CP 6000
Tel +595 983 301600
www.nomen.com.py

MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691
www.nomen.com.mx