

TOF 3x25 - 32x7

PERFORACIONES ESTÁNDAR



La imagen es a modo de referencia.

TAJO EN FILA - CANTO REDONDO 3x25 - 32x7

MATERIALES

Hierro
Acero inoxidable
Galvanizado
Aluminio

MEDIDAS ESTÁNDAR DISPONIBLES

1000 x 2000 mm
1220 x 2240 mm
1500x 3000 mm (en chapas de hierro de 1,6)



ESPESORES

0.9 mm
1.25 mm
1.6 mm

PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA

35,5%

TO F 3x25 32x7

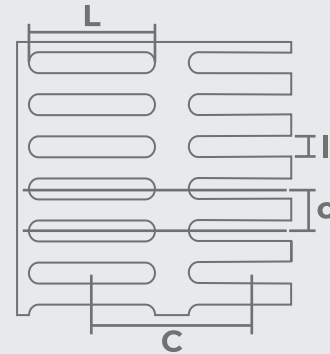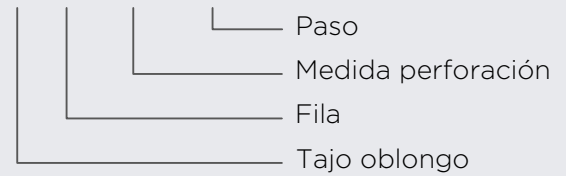

$$P = \frac{(L - I) + 0,785 I^2}{C \times C} \times 100$$


- L** Lado
- I** Ancho
- C** Distancia e/ centros - terminal
- C** Distancia e/ centros - lateral
- P** Porcentaje de área abierta

** Medidas expresadas en milímetros*

BORDES SIN PERFORAR


Nuestra maquinaria posee reglas integradas que permiten controlar las filas de los punzones, con lo que logramos una terminación perfecta en el inicio y el final de la chapa. Sin dejar una hilera libre de agujeros y sin realizar golpes adicionales. Nuestras chapas poseen bordes sin perforar en el largo de la chapa de aproximadamente 5-10 mm.

ESQUEMA CHAPA PERFORADA ESTÁNDAR CON BORDE PERIMETRAL SIN PERFORAR

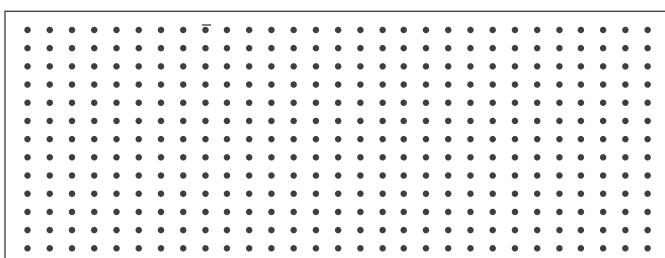


5-10 mm

PERFORACIÓN CON REGLAS

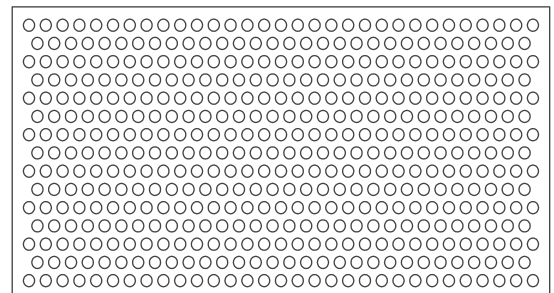

PERFORACIÓN SIN REGLAS

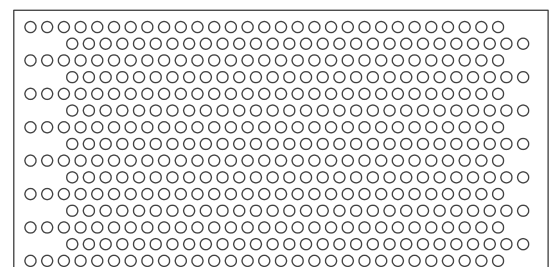

TOF 3x25 - 32x7
ESCALA 1:1