

RECOMENDACIONES

mantenimiento de productos nomen



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRODUCTOS METÁLICOS

CARACTERÍSTICAS

Productos para interior o exterior

MATERIALES

Chapa, chapa perforada, tubos estructurales de hierro.

TERMINACIONES

Pintura epoxi en polvo horneada (Colores RAL a elección del cliente)

FIJACIONES

Abulonado al piso, o apoyado sobre topes de goma.

PROCESO DE CATAFORESIS

Proceso electroquímico que preserva al producto de la corrosión y el óxido, asegura un acabado uniforme, duradero y altamente resistente a la corrosión, así como también aporta un brillo único a la pintura.

PROCEDIMIENTO DE ABULONADO

Agujeros de fijación como muestra la imagen.

El procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, sugerimos lo siguiente:

1. Seleccione los anclajes resistentes a la corrosión apropiados para la superficie. Su ferretería o casa de artículos para la construcción puede recomendarle las piezas, herramientas y equipo de seguridad apropiados.
2. Coloque el producto en la posición deseada.
3. Marque las ubicaciones de los orificios.
4. Mueva el producto y con un taladro realice perforaciones en los lugares previamente marcados.
5. Coloque los tarugos plásticos en los orificios.
6. Vuelva a colocar el producto en posición.
7. Coloque las arandelas y los tornillos tirafondo. Ajuste con llave apropiada.

MANTENIMIENTO:


Diseñado para soportar una larga vida útil en espacios exteriores e interiores por su resistencia y su acabado sin necesidad del uso de sustancias químicas para su limpieza.

La superficie puede limpiarse con un paño húmedo agregando un detergente suave. No limpiar con vapor ni utilizar químicos abrasivos o productos que contengan cloro. No utilizar virulanas, esponjas metálicas o productos que puedan llegar a rayar la superficie del producto.

¡MANIPULAR CON CUIDADO!



Al desenvolver las piezas colóquelas en espuma protectora u otra superficie no abrasiva. No las coloque o deslice sobre hormigón u otras superficies duras. Durante la instalación, proteja el acabado contra daños.

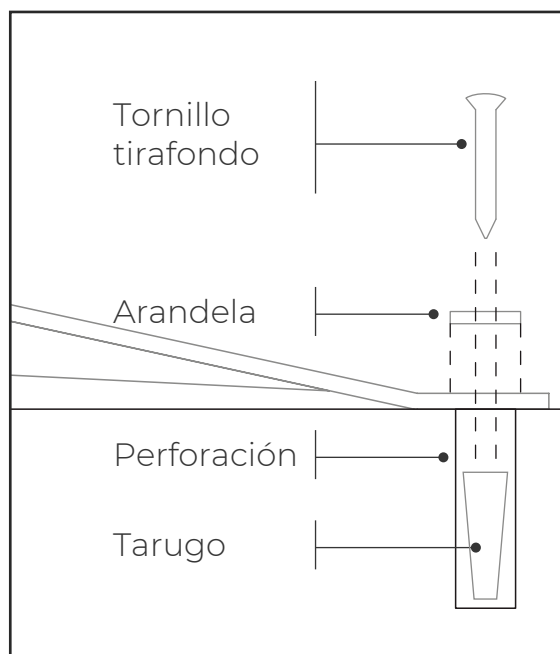



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRODUCTOS DE MADERA

CARACTERÍSTICAS

Productos para interior o exterior

MATERIALES

Madera maciza.

Aporta, además de durabilidad, toda la seguridad y robustez que se necesita.

TERMINACIONES

Acabado superficial, pintura electrostática (duradera y resistente).

FIJACIONES

Abulonado al piso, o apoyado sobre topes de goma.

PROCEDIMIENTO DE ABULONADO

Agujeros de fijación como muestra la imagen.

El procedimiento de anclaje y las piezas son responsabilidad del instalador, sugerimos lo siguiente:

1. Seleccione los anclajes resistentes a la corrosión apropiados para la superficie. Su ferretería o casa de artículos para la construcción puede recomendarle las piezas, herramientas y equipo de seguridad apropiados.
2. Coloque el producto en la posición deseada.
3. Marque las ubicaciones de los orificios.
4. Mueva el producto y con un taladro realice perforaciones en los lugares previamente marcados.
5. Coloque los tarugos plásticos en los orificios.
6. Vuelva a colocar el producto en posición.
7. Coloque las arandelas y los tornillos tirafondo. Ajuste con llave apropiada.

MANTENIMIENTO:

Diseñado para soportar una larga vida útil en espacios exteriores e interiores por su resistencia y acabado sin necesidad del uso de sustancias químicas para su limpieza.

Quitar el polvo de los muebles con un paño seco y suave, realizando movimientos circulares. La superficie se puede limpiar con un paño húmedo añadiendo un detergente neutro.

No limpie con vapor, ni utilice productos químicos abrasivos o productos que contengan cloro. No utilice lana de acero, esponjas abrasivas o productos que puedan rayar la superficie.

Manchas superficiales: limpiar la zona con un paño suave húmedo junto con detergente neutro (diluído en agua). Luego, retire el exceso con un paño humedecido solo con agua y seque bien el área. Si la zona pierde un poco de brillo, aplique cera automotriz.

¡MANIPULAR CON CUIDADO!



Al desenvolver las piezas colóquelas en espuma protectora u otra superficie no abrasiva. No las coloque o deslice sobre hormigón u otras superficies duras. Durante la instalación, proteja el acabado contra daños.

