

CHAPA PERFORADA ESTAMPADA


TOFE3x12-40

Tajo oblongo fila estampado. La chapa estampada lleva relieves marcados con el punzón, sin perforar: la superficie sigue siendo continua, no deja pasar la luz ni el aire, y gana una textura que se lee con la luz rasante. En tajo oblongo fila estampado, los relieves son alargados, de canto redondo, y se alinean en filas y columnas: la textura marca una dirección, vertical u horizontal según cómo se coloque la chapa.

CODIFICACIÓN

T O F E *AxL* **-** *PxC*

- tajo
- oblongo
- fila
- estampado
- medida tajo
- paso



T: *Punzón tajo*
O: *Oblongo (canto redondo)*
F: *Disposición en fila*
E: *Estampado*

A: *Alto*
L: *Largo*
P: *Paso (avance de máquina)*
C: *Distancia entre centros*

¡ATENCIÓN!

La imagen es a modo de referencia del patrón: muestra la forma y la disposición de los relieves, no los de este modelo en específico.

información técnica

TOFE3x12-40

ESPECIFICACIONES

LÍNEA	Chapa perforada estampada
TIPO DE RELIEVE	Tajo oblongo
DISPOSICIÓN	En fila
MEDIDA DEL RELIEVE	3 × 12 mm *(alto × largo)*
PASO	40 mm
ÁREA ABIERTA	0 % *(sin perforar)*
RELIEVES POR M²	625
MAQUINARIA	*consultar*
ANCHO MÁXIMO	*consultar*

MATERIALES ESTÁNDAR*

Acero	1000 × 2000 · 1220 × 2440 · 1500 × 3000
Acero galvanizado	1000 × 2000 · 1220 × 2440
Acero inoxidable	1000 × 2000 · 1250 × 2500 · 1500 × 3000
Aluminio	1000 × 2000 · 1200 × 2400 · 1350 × 3000
Chapa revestida	1220 × 2440
Aluminio compuesto	1250 × 2500 · 1500 × 3000


** Las medidas corresponden a la chapa sin plegados. Si la chapa se pliega, hay que descontar las medidas de los plegados.*

TERMINACIONES

Pintura electrostática
Anodizado *(solo aluminio)*
Esmerilado *(solo acero inoxidable)*
oxi**nomen** *(solo acero)*
Sin terminación

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

PATRÓN

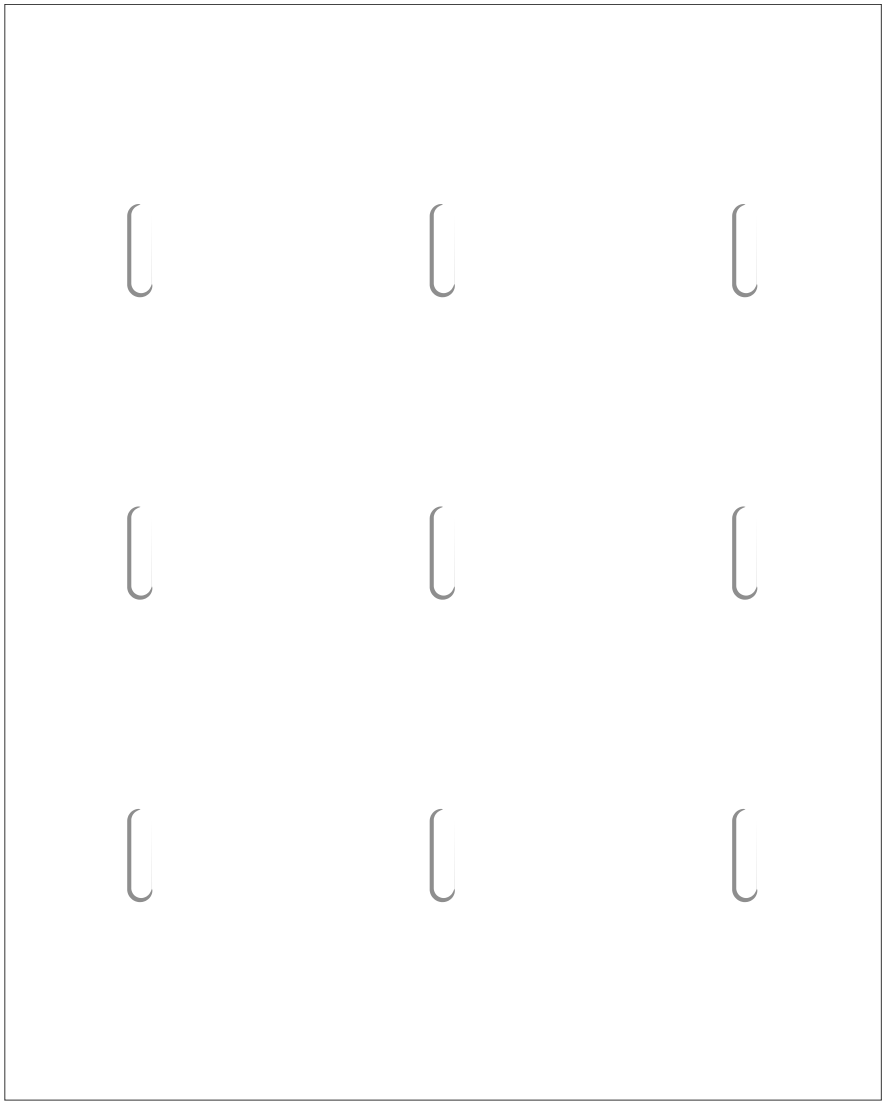

Tamaño real (1:1) al imprimir en A4.